




HG 43

Η γεννήτρια ζεστού νερού HG 43 μετατρέπει όλες τις συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης σε αποτελεσματικές μηχανές ζεστού νερού.



1 Ανθεκτική και στιβαρή

- Εξαιρετικά αποδοτική, δοκιμασμένη και πιστοποιημένη τεχνολογία καυστήρα «Made in Germany».
- Με τη δοκιμασμένη και πιστοποιημένη τεχνολογία ασφάλειας της Kärcher, η βέλτιστη προστασία του μηχανήματος και του χρήστη είναι εγγυημένη.

2 Αυξημένη απόδοση καθαρισμού χάρη στη χρήση ζεστού νερού


- Συντομότεροι χρόνοι καθαρισμού και μείωση του κόστους εργασίας.
- Αποτελεσματικότερη αφαίρεση λεκέδων από λάδι, γράσο και λιπαντικά.

3 Ιδιαίτερα εύκολη συντήρηση

- Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα που απαιτούν εργασίες σέρβις και συντήρησης.
- Ενσωματωμένο φίλτρο καυσίμου και αφαιρούμενο δοχείο καυσίμου για σκοπούς καθαρισμού.

4 Πολύ εύκολο στη χρήση

- Εύκολη λειτουργία με έναν μονό διακόπτη.
- Ανώτερη ικανότητα μετάδοσης κίνησης χάρη στους μεγάλους τροχούς και τον κατευθυντήριο τροχό με πέδη στάθμευσης.

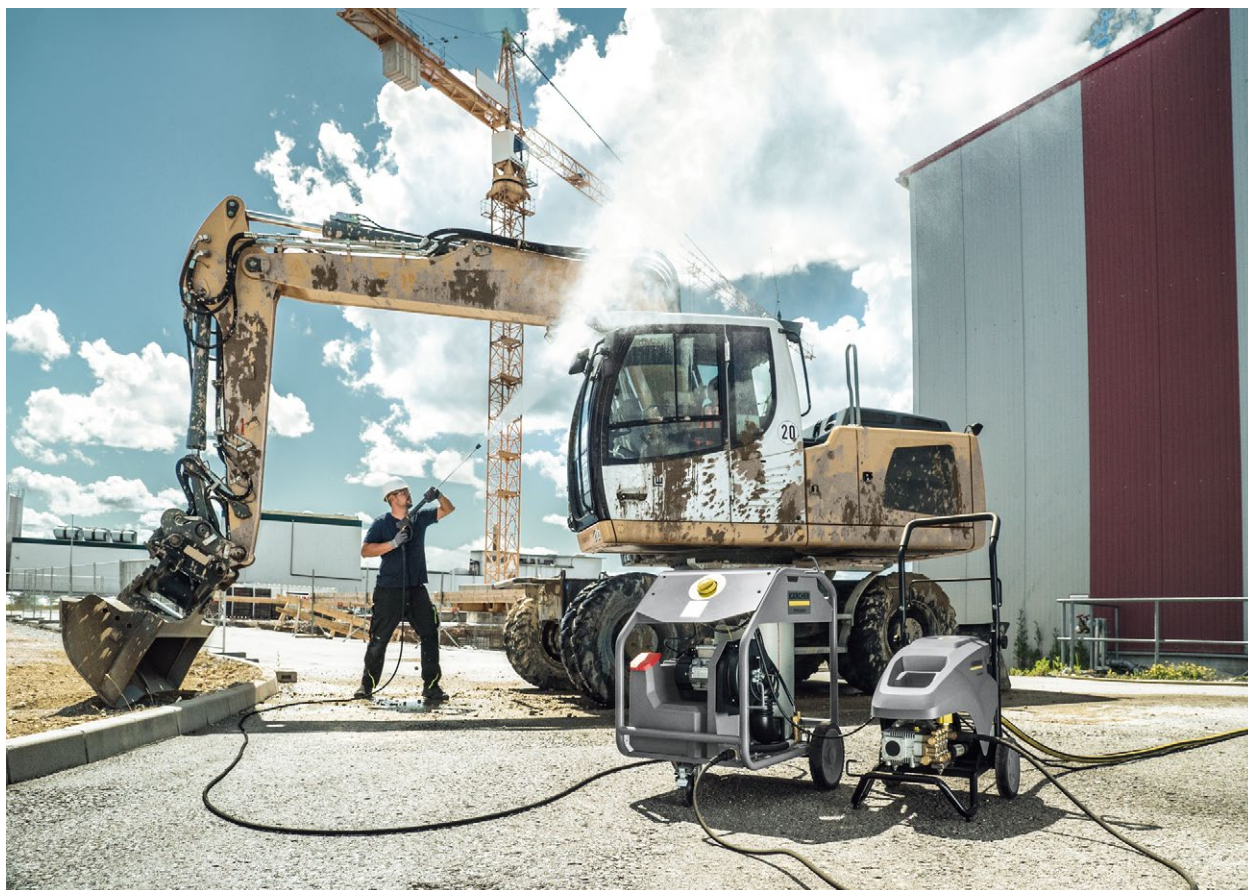

HG 43

- Τεχνολογία καυστήρα υψηλής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών
- Το ανθεκτικό πλαίσιο παρέχει προστασία ακόμα και στις πιο σκληρές συνθήκες εργασίας

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.030-500.0
		4054278262611
Έξοδος θέρμανσης	kW	43
55 °C Δ T @	l/h	600
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	88,14
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία	kg	95,34
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1000 x 850 x 1080

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	ID	Μέγ. πίεση λειτουργίας	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
Standard με ενώσεις και στις δύο πλευρές								
Σωλήνας υψηλής πίεσης, 30 μ., ID 8, περιλαμβάνει περιστροφικό σύνδεσμο	1	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m		Για την επέκταση της ακτίνας λειτουργίας με το μηχανήμα καθαρισμού υψηλής πίεσης. Σύνδεση και στις δύο άκρες M22 x 1,5.	▲
Σωλήνας υψηλής πίεσης, 15 μ., ID 10, 220 bar, εξάρτημα προέκτασης	2	6.390-023.0	DN 10	220 bar	15 m		Με ένωση M 22x1,5 στα δύο άκρα και προστασία από στρέβλωση ID 10/155 °C/220 bar	▲
Σωλήνας υψηλής πίεσης, 20 μ., ID 10, 220 bar, προέκταση	3	6.390-726.0	DN 10	220 bar	20 m		με ένωση και στις δύο πλευρές, M 22 x 1,5 με προστασία από τη συστολή. NW 10/155°C/220 bar	▲
Σωλήνας υψηλής πίεσης, 25 μ., ID 10, προέκταση, δεν περιστρέφεται	4	6.391-513.0	DN 10	220 bar	25 m			▲
ΣΩΛΗΝΑΣ DN 12/25	5	6.391-849.0	DN 12	210 bar	15 m		Σωλήνας υψηλής πίεσης για όγκο νερού μεγαλύτερο από 1.800 λίτρα/ώρα. Με ένωση και στις δύο πλευρές. 2x M 22 x 1,5 με προστασία από τη συστολή.	▲
Συναρμολόγηση σωλήνα premium DN12 21MPa 40 μ.	6	6.391-865.0	DN 12	210 bar	40 m			▲
Longlife 400 με ενώσεις και στις δύο πλευρές								
Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife 400, 15 μ., ID 8, περιλαμβάνει περιστροφικό σύνδεσμο	7	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m		Με περιστροφικό σύνδεσμο, 2 x M 22 x 1,5	▲
Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife 400, 20 μ., ID 8, προέκταση	8	6.390-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Longlife 400, Με περιστροφικό σύνδεσμο 2 x M22 x 1,5, ID 8/155°C/400 bar	▲
Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife 400, 30 μ., ID 8, περιλαμβάνει περιστροφικό σύνδεσμο	9	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m		Με περιστροφικό σύνδεσμο, 2 x M 22 x 1,5	▲
Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife 400 ID 8, 400 bar, 1,5 μ.	10	6.392-282.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Βιδωτές συνδέσεις και στις δύο άκρες, M 22 x 1,5, με προστασία κατά της συστολής. Ενισχυμένος με καλώδιο από χάλυβα, δύο στρώσεων.	□
Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife 400, 10 μ., ID 8, περιλαμβάνει περιστροφικό σύνδεσμο	11	6.388-083.0	DN 8	400 bar	10 m		Longlife 400, Με περιστροφικό σύνδεσμο 2 x M22 x 1,5, ID 8/155°C/400 bar	□
Longlife σχεδιασμός βιομηχανίας τροφίμων με βιδωτές συνδέσεις και στις δύο πλευρές								
Σωλήνας υψηλής πίεσης, για τρόφιμα, ID 8, 10 μ.	12	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m		Σωλήνας HP με μεγάλη διάρκεια ζωής για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Außendeckelung anheftbar auf Lebensmittel, ulkisch nicht geeignet. Με περιστροφικό σύνδεσμο, 2 x M 22 x 1,5	▲
Longlife 400								
Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife 400, 20 μ., DN 8, σύνδεσμος πιστολιού με σκανδάλη AVS	13	6.390-208.0	DN 8	400 bar	20 m		Longlife 400 με σύνδεση AVS πατέντας σε πιστόλι (περιστρεφόμενο) ID 8/155°C/400 bar	□
Ειδικά λάστιχα								
Σωλήνας υψηλής πίεσης, 1,5 μ., ID 8, περιλαμβάνει εξαρτήματα σύνδεσης, κυρτή εκροή	14	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Ο σωλήνας σύνδεσης έχει μεγάλη διάρκεια ζωής με 2x M22 x 1,5, με γωνιώδη σύνδεση στη μία πλευρά.	□
Standard με αρσενικό σύνδεσμο και στις δύο πλευρές								
Καρούλι σωλήνα υψηλής πίεσης ID 6, 15 μ., για καρούλι σωλήνα	15	6.391-417.0	DN 6	250 bar	15 m		Σωλήνας υψηλής πίεσης 15 μ. με πατενταρισμένο (περιστρεφόμενο) σύνδεσμο AVS πιστολιού με σκανδάλη και σύνδεσμο στομίου για το καρούλι σωλήνα.	□
Σωλήνας υψηλής πίεσης ID 6, 15 μ.	16	6.392-277.0	DN 6		15 m			□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲

HG 43

1.030-500.0


KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Παροχή				Τιμή	Περιγραφή	
Πιστόλι με σκανδάλη και μαλακή λαβή									
Πιστόλι για αντικατάσταση	1	9.751-139.0						Πιστόλι υψηλής πίεσης για μηχανήματα της σειράς HD Classic. Με αντάπτορα για σωλήνες υψηλής πίεσης M 22 x 1,5.	■
EASY!Force Advanced	2	4.118-005.0						Ξεκούραστο, δεν απαιτεί καθόλου κόπο: το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force χρησιμοποιεί τη δύναμη παλινδρόμησης της δέσμης υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χειριστής.	□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0						Σχεδιασμένο για τη μετασκευή των υφιστάμενων μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης από την Kärcher: Kit μετατροπής EASY! Force 2 με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, την κάνη ψεκασμού, τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης και τους απαραίτητους αντάπτορες.	□
Ταχυσύνδεσμος									
Ταχυσύνδεσμος	4	6.401-458.0						Για γρήγορες αλλαγές ανάμεσα σε διαφορετικές κάνες ψεκασμού/εξαρτήματα. Ιδανικός για τη μονάδα ψεκασμού Kärcher, κατάλληλος για τη διεπαφή πιστολιού με σκανδάλη/κάνης ψεκασμού. Με εσωτερικό σπείρωμα M 22 x 1,5.	□
Αρσενικός σύνδεσμος	5	6.401-459.0						Αρσενικός σύνδεσμος από σκληρυμένο ανοξείδωτο χάλυβα για τον ταχυσύνδεσμο 6.401-458. Με εξωτερικό σπείρωμα M 22 x 1,5.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲

KÄRCHER

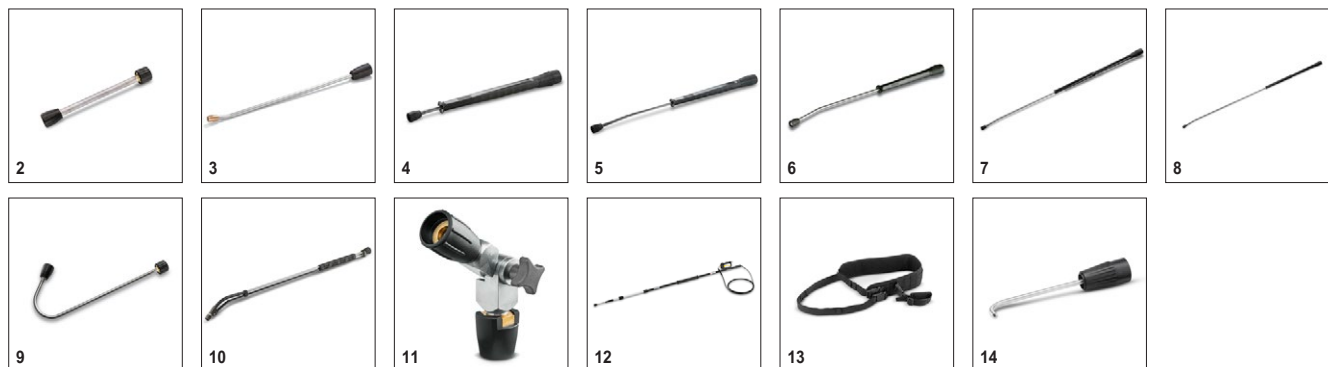

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μέγ. πίεση λειτουργίας	Μήκος		Τιμή	Περιγραφή	
Κάνη ψεκασμού								
Jet pipe for replacement 850mm	1	9.751-044.0					Η κάνη ψεκασμού με επίστρωση ψευδάργυρου, μήκους 800mm και ένωση που βιδώνεται με το χέρι είναι κατάλληλη για τα μηχανήματα της σειράς HD Classic. Η κάνη δεν περιστρέφεται.	■
Κάνη 250 χιλ., δεν περιστρέφεται	2	4.760-667.0		250 mm			Κάνη 250 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα Με χειροκίνητο σύνδεσμο. Δεν περιστρέφεται.	□
Κάνη 550 χιλ., δεν περιστρέφεται	3	4.760-665.0		550 mm			Κάνη 550 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα. Με χειροκίνητο σύνδεσμο. Δεν περιστρέφεται.	□
Περιστρεφόμενη κάνη ψεκασμού								
Σωλήνας ψεκασμού 600 χιλ., περιστρεφόμενος	4	4.760-664.0	300 bar	600 mm			Κάνη 600 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.	□
Κάνη ψεκασμού, 840 χιλ., περιστρεφόμενη	5	4.760-663.0	300 bar	840 mm			Κάνη 850 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.	□
Σωλήνας ψεκασμού 1.050 χιλ., περιστρεφόμενος	6	4.760-660.0	300 bar	1050 mm			Κάνη 1.050 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.	□
Σωλήνας ψεκασμού 1.550 χιλ., περιστρεφόμενος	7	4.760-661.0	300 bar	1550 mm			Κάνη 1.550 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.	□
Σωλήνας ψεκασμού 2.050 χιλ., περιστρεφόμενος	8	4.760-662.0	300 bar	2050 mm			Κάνη 2.050 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.	□
Κάνη ψεκασμού με γωνία								
Κάνη ψεκασμού για τουαλέτες και υδρορροές	9	4.760-073.0					Με ακροφύσιο. Διαθέτει ειδικό σχήμα για τον καθαρισμό WC. Ανοξείδωτος χάλυβας.	□
Ευέλικτη κάνη ψεκασμού								
Εύκαμπτη κάνη 1.050 χιλ.	10	6.394-654.0	210 bar	1050 mm			Εύκαμπτη κάνη 1.050 χιλ. με μεταβλητή γωνία από 20° έως 140°, ιδανική για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων, π.χ. υδρορροές.	□
Articulated joint M18x1,5	11	4.481-039.0	300 bar				Αρθρωτός σύνδεσμος υψηλής πίεσης: Χάρη στη δυνατότητα αδιαβάθμητης ρύθμισης της γωνίας του έως και 120°, το εργαλείο αυτό είναι ιδανικό για τον εύκολο καθαρισμό των δυσπρόσιτων σημείων. Απλά τοποθετήστε την κάνη ψεκασμού στο πλυστικό μηχανήμα υψηλής πίεσης.	□
Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού								
Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού	12	6.394-690.0	225 bar	5400 mm			Δυνατότητα συνεχούς επέκτασης από 1,8 σε 5,4 μ. Για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων, όπως ταβάνια ή προσόψεις. Με ενσωματωμένο πιστόλι με σκανδάλη HD, σύνδεση M 22 x 1,5 με περιστροφικό σύνδεσμο. Σύνδεση για ακροφύσια M 18 x 1,5.	□
Ιμάντας για τηλεσκοπικό σωλήνα ψεκασμού	13	6.373-987.0					Βολικός ιμάντας για άνεση κατά την εργασία με την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (6.394-690). Επιτυγχάνεται βέλτιστη κατανομή του βάρους και είναι δυνατή η εργασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.	□
Καθαρισμός υδρορροών								
Κάνη καθαρισμού υδρορροών	14	2.642-305.0					Η κάνη είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό δικτύων υδρορροών. Λόγω του σχήματος της κάνης και του ειδικού ακροφυσίου, είναι δυνατός ο καθαρισμός υδρορροών χωρίς να αφαιρεθούν τα καλύμματα.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲

HG 43


1.030-500.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μέγ. πίεση λειτουργίας	Μήκος			Τιμή	Περιγραφή	
Κάνη ψεκασμού για καθαρισμό κάτω από το αυτοκίνητο									
Κάνη για κάτω από το αμάξωμα	15	4.760-245.0		700 mm				Φορητό. Για αποτελεσματικό και άνετο καθαρισμό του κάτω μέρους των αμαξωμάτων (σασί) και των θόλων των τροχών. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χωρίς ακροφύσιο υψηλής πίεσης	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲

KÄRCHER

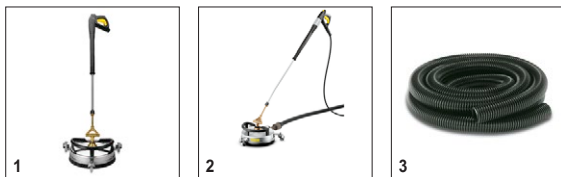

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Παροχή	Μέγεθος ακρο- φύσιου	Διάμε- τρος	Τιμή	Περιγραφή	
Εξάρτημα καθαρισμού επιπέδων επιφανειών FR Me 30								
Μηχάνημα καθαρισμού σκληρών επιφανειών FR 30 Me	1	2.640-355.0			300 mm		Ο περιστρεφόμενος βραχίονας ακροφυσίου με τα ακροφύσια ισχύος της Kärcher έχει μια επιφάνεια κάλυψης έως και 10 φορές μεγαλύτερη από τις συμβατικές μεθόδους. Έκδοση από ανοξείδωτο χάλυβα. Κεραμικά έδρανα. Ενσωματωμένη σύνδεση κενού.	☐
Εξάρτημα καθαρισμού επιπέδων επιφανειών FRV Me 30								
FRV 30 ME	2	2.642-911.0					Χάρη στην αυτόματη αναρρόφηση του ακάθαρτου νερού, το Μηχάνημα Καθαρισμού Επιφανειών FRV 30 Me από ανοξείδωτο χάλυβα κάνει τον καθαρισμό επιφανειών ακόμα πιο αποτελεσματικό τόσο σε εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς χώρους. Καθαρισμός με ζεστό νερό σε θερμοκρασία έως 85°C.	☐
Σωλήνας αναρρόφησης FRV 30 me	3	4.441-040.0					Σωλήνας επέκτασης 5 μ. για το FRV 30 Me. Περιλαμβάνει αντάπτορα σύνδεσης.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Παροχή				Τιμή	Περιγραφή	
Σετ αφρού Inno									
Σετ Foam Set με ψεκαστήρα απορ- ρυπαντικού	1	2.640-151.0						Ολοκληρωμένο, έτοιμο προς χρήση σύστημα αφρού υψηλής πίεσης για τις φορητές και τις σταθερές μονάδες HD/HDS για καθαρισμό και απολύμανση. Διπλή κάνη ψεκασμού με ακρο- φύσιο αφρού και εναλλαγή σε εκτοξευτήρα υψηλής πίεσης για ξέπλυμα κλπ., εγχυτήρας απορρυπαντικού υψηλής πίεσης με δοσομετρική βαλβίδα ακριβείας 0-5%.	☐
Σετ Inno Foam	2	2.640-692.0							☐
Σετ αφρού Easy									
Σετ Easy Foam με ψεκαστήρα RM	3	2.640-691.0						Πλήρες, έτοιμο προς χρήση σύστημα αφρού υψηλής πίεσης για χρήση με τις μονάδες HD/HDS για καθαρισμό και απολύ- μανση. Ακροφύσιο αφρού για σύνδεση στην κάνη ψεκασμού και εγχυτήρας χημικού υψηλής πίεσης με δοσομετρική βαλβί- δα ακριβείας 0-5%.	☐
Σετ Easy Foam	4	2.640-693.0							☐
Cup κάνης αφρού									
Bottle cleaning agents 1L	5	5.071-414.0							☐
Δεξαμενή, γκρι, μόνο για αντικατά- σταση 1 λίτρου	6	6.414-050.0						Πρόσθετο δοχείο χημικού προϊόντος καθαρισμού 1 λίτρου για γρήγορη αντικατάσταση του χημικού προϊόντος καθαρισμού (για κάνη αφρού 2.112-017.0 και 2.112-018.0)	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲

HG 43

1.030-500.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Περιστρεφόμενη ένωση									
Περιστροφικός σύνδεσμος	1	4.401-091.0						Προλαμβάνει αξιόπιστα τη συστολή των σωλήνων HP. Σύνδεση M 22 x 1,5 μ. Προστασία λαβής	☐
Ενώσεις									
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	2	4.403-002.0						Για τη σύνδεση και την επέκταση εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης. 2 x M22 x 1,5 συνδέσεις, ορειχάλκινες με ελαστικό προστατευτικό	☐
Σύνδεσμος									
Διανομέας Y	3	4.405-048.0						Προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης δύο μονάδων ψεκασμού στο μηχανήμα. Εγκατάσταση στην έξοδο υψηλής πίεσης.	☐
	4	4.111-024.0						Προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης δύο μονάδων ψεκασμού στη μηχανή. Εγκατάσταση στην έξοδο υψηλής πίεσης.	☐
Αντάπτορες									
Στεγανωτικός κώνος, πλήρης	5	4.424-004.0						Για την εγκατάσταση του σωλήνα υψηλής πίεσης με αρσενικό σύνδεσμο σε σπείρωμα με M22 x 1,5 Εναλλακτική: 4.111-032.0 Αντάπτορας 4 - Νέα συσκευή/Παλιός σωλήνας, Περιστρεφόμενος	☐
Αντάπτορας EASY!Lock									
Αντάπτορας 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0						Αντάπτορας 1 για τη σύνδεση του παλιού σωλήνα με τον καινούριο	☐
Αντάπτορας 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0						Αντάπτορας 2 για τη σύνδεση της παλιάς συσκευής και του παλιού πιστολιού με τον καινούριο σωλήνα	☐
Αντάπτορας 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0						Αντάπτορας 3 για τη σύνδεση του παλιού πιστολιού με την καινούρια κάνη ψεκασμού και τον καινούριο ρυθμιστή servo	☐
Αντάπτορας 5 TR22IG-M22AG	9	4.111-033.0						Αντάπτορας 5 για τη σύνδεση του καινούριου πιστολιού και του καινούριου ρυθμιστή servo με την παλιά κάνη ψεκασμού	☐
Αντάπτορας 6 TR22IG-M22AG	10	4.111-034.0						Αντάπτορας 6 για τη σύνδεση της καινούριας με τον παλιό σωλήνα και του παλιού σωλήνα με το καινούριο πιστόλι	☐
Αντάπτορας 7 M18IG-TR20AG	11	4.111-035.0						Αντάπτορας 7 για τη σύνδεση της παλιάς κάνης ψεκασμού με το καινούριο ακροφύσιο	☐
Αντάπτορας 8 TR20IG-M18AG	12	4.111-036.0						Αντάπτορας 8 για τη σύνδεση της καινούριας κάνης ψεκασμού με το παλιό ακροφύσιο	☐
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ για αντικατάσταση TR22IG-M22AG Er	13	4.111-046.0						Περιστρεφόμενος αντάπτορας για τη σύνδεση πιστολιού EASY!Force υψηλής πίεσης και εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης με σύνδεση M 22x1.5	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος				Τιμή	Περιγραφή	
Ανέμη αυτόματου τυλίγματος για σύνδεση σε τοίχο									
Add-on kit hose reel stainless steel K/P	1	6.391-520.0	20 m						☐
Πρόσθετο kit με καρούλι σωλήνα TR 40 μ.	2	6.392-442.0	40 m					Τα αυτόματα καρούλι σωλήνα παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και άνεσης για την τύλιξη και εκτύλιξη λάστιχων υψηλής πίεσης (HP). Συμβατό λάστιχο υψηλής πίεσης π.χ. αρ. παραγγελίας 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit εξαρτημάτων καρουλιού λάστιχου).	☐
Περιστρεφόμενο στήριγμα με επίστρωση από σκόνη	3	2.639-931.0						Ανέμη αυτόματης τύλιξης ελαστικού σωλήνα (χωρίς σωλήνα υψηλής πίεσης)	☐
Περιστρεφόμενο στήριγμα από ανοξείδωτο χάλυβα	4	2.641-867.0						Περιστρεφόμενος βραχίονας τοίχου από χάλυβα υψηλού βαθμού (για το 2.641-866). Αυτό το χαρακτηριστικό παρέχει μέγιστη ευελιξία και άνεση κατά τη χρήση του σωλήνα HP.	☐
Wall-mounted hose reel	5	2.639-257.0	15 m						☐
Πρόσθετο kit με καρούλι σωλήνα, πλαστικό	6	6.392-074.0	20 m					Αυτόματο καρούλι σωλήνα για σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μ. Η κονσόλα είναι από χάλυβα με επίστρωση σκόνης και το στροφέιο από πλαστικό.	☐
Πρόσθετο kit με καρούλι σωλήνα	7	6.392-083.0	20 m					Αυτόματο καρούλι σωλήνα για σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μ. Η κονσόλα αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα και το στροφέιο είναι από πλαστικό.	☐
Αυτόματο στροφέιο σωλήνα, με επίστρωση	8	6.392-106.0	20 m					Ανέμη αυτόματης τύλιξης ελαστικού σωλήνα (χωρίς σωλήνα υψηλής πίεσης)	☐
Πρόσθετο kit με καρούλι σωλήνα, λακαρισμένο basaltgra	9	6.392-105.0	20 m					Το αυτόματο καρούλι σωλήνα παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και άνεσης για το τύλιγμα και το ξετύλιγμα των σωλήνων υψηλής πίεσης (HP). Για παράδειγμα: αρ. παραγγελίας 6.110-011.0 (ID 8, 20 μ., 315 bar) ή αρ. παραγγελίας 6.110-028.0 (ID 8, 20 μ., 400 bar Longlife).	☐
Αυτόματο καρούλι σωλήνα, από ανοξείδωτο χάλυβα, περιλαμβάνει περιστρεφόμενο στήριγμα	10	6.392-076.0	20 m					Αυτόματο καρούλι σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα. Με περιστρεφόμενο στήριγμα. Κατάλληλο για σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μ.	☐
Αυτόματο καρούλι σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα	11	6.392-122.0	20 m					Υψηλού βαθμού αυτόματο καρούλι σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα. Κατάλληλο ειδικά για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Το υλικό και το φινιρίσμα παρέχουν σύστημα μετάδοσης κίνησης με ελατήριο σε κάψουλα, ανθεκτικό στη διάβρωση και υδατοστεγές. Σύνδεση για σωλήνες HP με στόμιο.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲

HG 43
1.030-500.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μέγ. πίεση λειτουργίας	Μέγεθος ακρο- φύσιου	Διάμε- τρος		Τιμή	Περιγραφή	
Καθαρισμός βαρελιών και δεξαμενών									
Σετ αναρρόφησης λάσπης	1	2.641-798.0							☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Σύνδεσμος Geka									
Σύνδεσμος Geka με ρουζούνι σω- λήνα, R 3/4"	1	6.388-455.0						Με επένδυση εύκαμπτου σωλήνα	☐
Σύνδεσμος Geka με ρουζούνι σω- λήνα, R 1"	2	6.388-465.0						με ρουζούνι σωλήνα	☐
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ	3	6.388-458.0						Με θηλυκό σπείρωμα	☐
Φίλτρο αναρρόφησης									
Φίλτρο αναρρόφησης νερού	4	6.414-956.0						Κατάλληλος για λιμνούλες, δεξαμενές αποθήκευσης ή παρό- μοια αντικείμενα, με περίβλημα φίλτρου από πολυαμίδιο, σήτα από ανοξείδωτο χάλυβα, πλέγμα 800 μm, σύνδεση R 3/4" και R 1" χωρίς βαλβίδα αντεπίστροφής	☐
Φίλτρο αναρρόφησης με βαλβίδα ελέγχου	5	4.730-012.0						Με / χωρίς αντεπίστροφη βαλβίδα, ορειχάλκινη	☐
Φίλτρο νερού με λεπτό πλέγμα									
Λεπτό φίλτρο νερού, 25 μm, γενικής χρήσης	6	2.637-020.0						Λεπτό φίλτρο νερού με πλέγμα 25 μm, κατάλληλο για θερμο- κρασίες έως 50°C. Προστατεύει το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης από τα σωματίδια ρύπων που περιέχει το νερό. Ρυθμός ροής νερού έως 1.200 λίτρα/ώρα. Σύνδεση 3/4", με αντάπτορα 1".	☐
Λεπτό φίλτρο νερού, με αντάπτορα	7	4.730-102.0						Τοποθετείται στην είσοδο του μηχανήματος, 80 mm	☐
Λεπτό φίλτρο νερού, 100 μm, R 1"	8	2.638-270.0						Τοποθετείται στην είσοδο του μηχανήματος 150 mm	☐
Άλλα εξαρτήματα υψηλής πίεσης									
Περιοριστής ρεύματος εκκίνησης	9	2.637-495.0						Μειώνει το ρεύμα εκκίνησης στη μονοφασική παροχή και προστατεύει την ασφάλεια της γραμμής.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲

HG 43

1.030-500.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Παροχή				Τιμή	Περιγραφή	
Αποσπώμενη βούρτσα πλύσης									
Κουμπωτή βούρτσα πλύσης	1	4.762-016.0						Καθαριστικό γενικής χρήσης για όλες τις επιφάνειες. Με σφι- γκτήρα για την απευθείας τοποθέτηση στην κάνη ψεκασμού. Σύνδεση M 18 x 1.5.	☐
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης									
Περιστροφική βούρτσα πλύσης	2	4.762-561.0	500 – 800 l/h					Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης αφαιρεί απαλά το λεπτό στρώμα ρύπων και καυσαερίων από κάθε επιφάνεια. Ανθεκτι- κή σε θερμοκρασία έως 60°C. (M 18 x 1,5, επίθεμα βούρτσας με δυνατότητα αντικατάστασης).	☐
	3	4.762-559.0	900 – 1300 l/h					Με δέσμη νερού. Αφαιρεί απαλά το λεπτό στρώμα ρύπων και	☐
	4	4.762-560.0	500 – 800 l/h					καυσαερίων από οποιαδήποτε επιφάνεια. Ανθεκτική σε θερμο- κρασία έως 60°C, M 18 x 1,5, (επίθεμα βούρτσας με δυνατό-	☐
	5	4.762-562.0	900 – 1300 l/h					τητα αντικατάστασης).	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲