



## KM 75/40 W P

Βενζινοκίνητο σάρωθρο πεζού χειριστή, κατάλληλο για σάρωση εξωτερικών χώρων επιφάνειας έως 5.000m<sup>2</sup>.




### 1 Κάδος απορριμμάτων με λαβή

- Κάδος απορριμμάτων με λαβές σε εσοχή — εύκολη αφαίρεση και άδειασμα.
- Σύντομοι χρόνοι απόρριψης.



### 2 Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με μηχανικό καθαρισμό φίλτρου

- Επιφάνεια φίλτρου 1,8 m<sup>2</sup>, δυνατότητα μικρά διαστήματα διακοπής της εργασίας.
- Κατασκευάζεται από σκληρό πολυεστέρα για αντοχή.



### 3 Εύκολη συντήρηση

- Το φίλτρο και η κυλινδρική βούρτσα αφαιρούνται εύκολα χωρίς εργαλεία για ευέλικτη συντήρηση.



### 4 Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση

- Σαφής διάταξη όλων των χειριστηρίων στη λαβή για βολικό σκούπισμα.
- Στάνταρ σύμβολα για όλα τα σάρωθρα της Kärcher.



## KM 75/40 W P

- Κάδος απορριμμάτων με λαβή
- Αντικατάσταση βούρτσας ρολού χωρίς εργαλεία.
- Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με δυνατότητα αντικατάστασης φίλτρου χωρίς εργαλεία.

## Τεχνικά Στοιχεία

| Αριθμός παραγγελίας                   |                   | 1.049-205.0                            |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 4039784467330                         |                   |                                        |
| Σύστημα μετάδοσης κίνησης             |                   | Τετράχρονος κινητήρας βενζίνης / Honda |
| Κίνηση - ισχύς                        | W                 | 3300                                   |
| Μέγ. απόδοση επιφάνειας               | m <sup>2</sup> /h | 3375                                   |
| Πλάτος εργασίας                       | mm                | 550                                    |
| Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα | mm                | 750                                    |
| Κάδος                                 | l                 | 40                                     |
| Ικανότητα αναρρίχησης                 | %                 | 15                                     |
| Ταχύτητα λειτουργίας                  | km/h              | 4,5                                    |
| Επιφάνεια φίλτρου                     | m <sup>2</sup>    | 1,8                                    |
| Βάρος                                 | kg                | 84                                     |
| Διαστάσεις (L x W x H)                | mm                | 1430 x 750 x 1190                      |

## Εξοπλισμός

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα            | ■ |
| Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού φίλτρου       | ■ |
| Σύστημα μετάδοσης κίνησης - μπροστινή κίνηση | ■ |
| Ρυθμιζόμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα      | ■ |
| Φορητός κάδος                                | ■ |
| Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα         | ■ |
| Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης                    | ■ |
| Αρχή της ανατροπής                           | ■ |
| Αναρρόφηση                                   | ■ |
| Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης                | ■ |
| ■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία              |   |

# KM 75/40 W P

## 1.049-205.0

**KÄRCHER**




|                                                    |   | Αριθμός πα-<br>ραγγελίας | Εγκατάσταση<br>εκ του εργο-<br>στασίου | Μήκος/Πλάτος | Διάμε-<br>τρος | Τιμή | Περιγραφή                                                                                                                                                 |   |
|----------------------------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο</b>                      |   |                          |                                        |              |                |      |                                                                                                                                                           |   |
| ΦΙΛΤΡΟ                                             | 1 | 5.731-635.0              |                                        |              |                |      | Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με προστασία από την υγρασία, που πλένεται, για σάρωθρα Kärcher. Το φίλτρο μειώνει σημαντικά το κόστος συντήρησης.                 | ■ |
| <b>Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος</b> |   |                          |                                        |              |                |      |                                                                                                                                                           |   |
| Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρ-<br>τσα, τυπική      | 2 | 6.906-884.0              |                                        | 550 mm       |                |      | Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό. | ■ |
| <b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική</b>     |   |                          |                                        |              |                |      |                                                                                                                                                           |   |
| Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρ-<br>τσα, μαλακή      | 3 | 6.906-886.0              |                                        | 550 mm       |                |      | Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.                                               | □ |
| <b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή</b>            |   |                          |                                        |              |                |      |                                                                                                                                                           |   |
| Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρ-<br>τσα, σκληρή      | 4 | 6.906-885.0              |                                        | 550 mm       |                |      | Σκληρή κεντρική κυλινδρική βούρτσα για την αφαίρεση επίμο-<br>νων κολλημένων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.                                                 | □ |
| <b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική</b>       |   |                          |                                        |              |                |      |                                                                                                                                                           |   |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ                                          | 5 | 6.906-950.0              |                                        | 550 mm       |                |      | Για τη σάρωση επιφανειών που υφίστανται στατική συσσώ-<br>ρευση (π.χ. χαλιά, τεχνητός χλοοτάπητας)                                                        | □ |
| <b>Κιτ μετατροπής φίλτρου</b>                      |   |                          |                                        |              |                |      |                                                                                                                                                           |   |
| Αναδευτήρας με διπλό φίλτρο                        | 6 | 2.851-040.0              |                                        |              |                |      | Η ξύστρα διπλού φίλτρου αυξάνει την απόδοση καθαρισμού σε περιοχές όπου υπάρχει πολλή σκόνη.                                                              | □ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# KM 75/40 W P 1.049-205.0

**KÄRCHER**

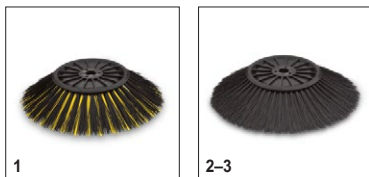

|                                              |   | Αριθμός πα-<br>ραγγελίας | Εγκατάσταση<br>εκ του εργο-<br>στασίου | Μήκος/Πλάτος | Διάμε-<br>τρος | Τιμή | Περιγραφή                                                                                                                                   |   |
|----------------------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Στάνταρ πλευρικές βούρτσες<br>ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ | 1 | 6.906-132.0              |                                        |              | 420 mm         |      | Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προ-<br>σβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς<br>χώρους Ø 470 mm | ■ |
| Πλευρική βούρτσα, σκληρή<br>ΒΟΥΡΤΣΑ          | 2 | 6.905-625.0              |                                        |              | 420 mm         |      | Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους,<br>δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470<br>mm                  | □ |
| Πλευρική βούρτσα, μαλακή<br>ΒΟΥΡΤΣΑ          | 3 | 6.905-626.0              |                                        |              | 420 mm         |      | Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης<br>διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm                         | □ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα