




KM 120/250 R Bp Pack Classic

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται μπαταρίες: Βιομηχανικό σάρωθρο KM 120/250 R Bp Pack Classic που λειτουργεί με μπαταρία, έχει υψηλή απόδοση σε επιφάνεια για εφαρμογές χωρίς εκπομπές σε περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί ως προς τον θόρυβο.



1 Στιβαρός σχεδιασμός του μηχανήματος για ασφαλή εργασία

- Επιτρέπει τις εφαρμογές σε ακραίες συνθήκες σε εξωτερικού χώρους.
- Έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και του μηχανήματος.




2 Μεγάλο πτυχωτό φίλτρο μεγάλης επιφάνειας με κινητήρα δόνησης

- Το μεγάλο εμβάδο του φίλτρου εγγυάται εργασία χωρίς διασκορπισμό σκόνης.
- Αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου από δονούμενο κινητήρα.



3 Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή

- Απλή τεχνολογία με δοκιμασμένα και ελεγμένα εξαρτήματα.
- Εύκολη πρόσβαση στο τμήμα του κινητήρα που επιτρέπει τη γρήγορη και απλή επισκευή και συντήρηση.



4 Αρχή λειτουργίας φαρασιού

- Εγγυημένα καλά αποτελέσματα καθαρισμού και όσον αφορά τους λεπτούς ρύπους.
- Ξεκούραστη συλλογή των στερεών ρύπων.



KM 120/250 R Bp Pack Classic

- Ανθεκτικό σασί από χάλυβα για σκληρές βιομηχανικές εφαρμογές
- Εύκολη αντικατάσταση του ρολού της βούρτσας, χωρίς εργαλεία.
- Μεγάλο φίλτρο τσέπης για εργασία χωρίς διασκορπισμό σκόνης σε περιβάλλον με σκόνη

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.186-003.0
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		4054278328065
Κίνηση - ισχύς		DC μηχανή
		36 / 5
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	7200
Πλάτος εργασίας	mm	900
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1200
Πλάτος εργασίας με 2 πλευρικές βούρτσες	mm	1500
Κάδος	l	250
Ικανότητα αναρρίχησης	%	14
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	6
Επιφάνεια φίλτρου	m ²	6
Βάρος	kg	1200
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	2082 × 1250 × 1450

Εξοπλισμός

φίλτρο	■	Αναρρόφηση	■
Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού φίλτρου	■	Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	Ηλεκτροκίνητο	Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Ρυθμιζόμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■	Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■
Ελεύθερα κινούμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■	Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	■
Υδραυλικό τιμόνι	■	Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■	Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.	■	Τροχοί, συμπαγές ελαστικό	■
Αρχή λειτουργίας φαρασιού	■	Πλευρική βούρτσα, αιωρείται προς τα έξω αυτόματα	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

KM 120/250 R Bp Pack Classic

1.186-003.0

KÄRCHER



1



2


		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Τάση μπαταρί- ας	Χωρητι- κότητα μπατα- ρίας	Τύπος μπατα- ρίας	Τιμή	Περιγραφή	
Μπαταρίες κίνησης									
Μπαταρία	1	6.654-282.0		36 V	360 Ah	χαμηλή συντήρη- ση		Με κεντρικό σύστημα πλήρωσης. Αυτονομία έως 2,5 ώρες χωρίς φόρτιση.	■
Φορτιστές									
Φορτιστής	2	6.654-283.0		36 V		ξεχωρι- στά		Για φόρτιση της μπαταρίας 6.654-282.0.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 120/250 R Bp Pack Classic

1.186-003.0

KÄRCHER

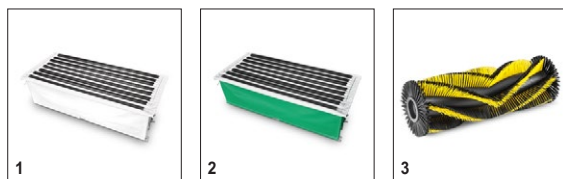

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμε- τρος	Τιμή	Περιγραφή	
Φίλτρο								
Φίλτρο τσέπης, λευκό KM 120/250 R	1	6.988-804.0					Φίλτρο τσέπης με πολύ μεγάλη επιφάνεια φίλτρου ιδανικό για χρήσεις σε επιφάνειες με πολλή σκόνη. Ιδανικό για τη λεπτή σκόνη και τις μεγάλες ποσότητες ρύπων.	■
Φίλτρο τσέπης, πράσινο KM 120/250 R	2	6.988-805.0					Φίλτρο τσέπης ανθεκτικό στο νερό με πολύ μεγάλη επιφάνεια φίλτρου. Ιδανικό για περιβάλλοντα με πολλή σκόνη και ικανό να απορροφήσει μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης.	□
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος								
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρ- τσα, standard KM 120/2	3	6.988-800.0		900 mm	280 mm		Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, εξαιρετικά ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική								
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρ- τσα, μαλακή, KM 120/250 R	4	6.988-801.0		900 mm	280 mm		Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για το σκούπισμα λε- πτής σκόνης από λεία δάπεδα εσωτερικών χώρων.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 120/250 R Bp Pack Classic

1.186-003.0

KÄRCHER


		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμε- τρος	Τιμή	Περιγραφή	
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες								
Πλευρική βούρτσα, τυπική	1	6.987-083.0			550 mm		Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Πλευρική βούρτσα, μαλακή								
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	2	6.905-620.0			550 mm		Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προ-σβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 550 mm	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 120/250 R Bp Pack Classic

1.186-003.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου				Τιμή	Περιγραφή	
Φωτισμός									
Πρόσθετο kit για φωτισμό εργασιών KM 150/500	1	2.852-082.0	2.852-082.7					Για καλύτερη ορατότητα, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.	☐
Σάρωση/αναρρόφηση									
Ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης	2	2.852-814.0	2.852-814.7					Για τον καθαρισμό γωνιών	☐
Πλευρικές βούρτσες									
Πλαϊνό σάρωτρο, αριστερό KM 120/250	3	2.852-518.0	2.852-518.7					Πλήρες, περιλαμβάνει standard πλευρικές βούρτσες για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας.	☐
Άλλα kit συναρμογής									
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	4	2.852-620.0							☐
Καμπίνα κλειστού τύπου									
Προστατευτική οροφή	5	2.851-267.7	2.851-267.7					Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 120/250 R Bp Pack Classic

1.186-003.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου				Τιμή	Περιγραφή	
Ελαστικά, ανθεκτικά στις διατρήσεις									
Σετ τροχών από συμπαγές καου- τσούκ KM 120/250 R Bp C	1	4.515-112.0	4.515-112.7					Συνιστάται για το σκούπισμα μεταλλικών ρινισμάτων, θραυ- σμάτων γυαλιού κ.λπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα