




KM 130/300 R Bp

Μειωμένου θορύβου, μπαταριοκίνητη βιομηχανική σκούπα με σύστημα διεύθυνσης τιμονιού 3 τροχών. Για απαιτητικές εργασίες στη βιομηχανία κατασκευών, του μετάλλου, σε χυτήρια και άλλους τομείς.




1 Διπλό ξέστρο

- Καθαρισμός φίλτρου μεγάλης αποδοτικότητας
- Μπορεί να λειτουργήσει με το πάτημα ενός κουμπιού



2 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

- Άνεση χειρισμού και καλή προσβασιμότητα
- Κατασκευασμένο από πλενόμενο πολυεστέρα



3 Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση

- Πολύ εύκολη λειτουργία
- Σύντομος χρόνος εκμάθησης



KM 130/300 R Bp

- Υψηλή ταχύτητα εργασίας και
- Εύκολη αντικατάσταση του ρολού της βούρτσας, χωρίς εργαλεία.
- Με μονάδα έλξης και σαρωτικό σύστημα πλήρως υδραυλικό.

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.186-122.0
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		4039784521162
Κίνηση - ισχύς		DC μηχανή
	V / kW	36 / 5
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	9100
Πλάτος εργασίας	mm	1000
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1300
Πλάτος εργασίας με 2 πλευρικές βούρτσες	mm	1550
Κάδος	l	300
Ικανότητα αναρρίχησης	%	12
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	7
Επιφάνεια φίλτρου	m ²	5,5
Βάρος	kg	840
Βάρος, κατάσταση ετοιμότητας για λειτουργία	kg	1250
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	2150 × 1330 × 1430

Εξοπλισμός

Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού φίλτρου	■	Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	Υδραυλικό	Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Ρυθμιζόμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■	Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■
Υδραυλικό τιμόνι	■	Πλευρική βούρτσα, αιωρείται προς τα έξω αυτόματα	■
Αρχή λειτουργίας φασαριού	■	Μπάρα προφυλακτήρα	■
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - μπροστινή κίνηση	■		
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - οπισθοπορεία	■		
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία			

KM 130/300 R Bp

1.186-122.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμε- τρος	Τιμή	Περιγραφή	
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο								
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο KM 130/300	1	6.988-158.0					Επιτυγχάνει υψηλό βαθμό διαχωρισμού, συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπανών συντήρησης, προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό του αέρα απαγωγής.	■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	2	6.987-519.0					Πλαστικό φίλτρο για τυπικές εφαρμογές.	□
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος								
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	3	6.987-438.0		1000 mm	300 mm		Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό.	■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική								
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλα- κός, επαγγελματικός	4	6.987-460.0		1000 mm	300 mm		Ειδικά σχεδιασμένος με τρίχες από πολυπροπυλένιο για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα τόσο σε εσωτερι- κούς όσο και εξωτερικούς χώρους.	□
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλα- κός/φυσικός	5	6.987-440.0		1000 mm	300 mm		Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή								
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	6	6.987-439.0		1000 mm	300 mm		Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώ- ρους.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 130/300 R Bp 1.186-122.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμε- τρος	Τιμή	Περιγραφή	
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες								
Πλευρική βούρτσα, τυπική	1	6.987-083.0			550 mm		Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή								
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	2	6.905-773.0			550 mm		Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 550 mm	□
Πλευρική βούρτσα, ατσάλινες ίνες								
Πλευρική βούρτσα, τρίχες από χάλυβα	3	6.905-619.0			550 mm		Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρώων, λείανση, μόνο για εξωτερική χρήση Ø 550 mm	□
Πλευρική βούρτσα, μαλακή								
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	4	6.905-620.0			550 mm		Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 550 mm	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 130/300 R Bp 1.186-122.0

KÄRCHER




		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	Τάση μπαταρί- ας	Χωρητι- κότητα μπατα- ρίας	Τύπος μπατα- ρίας	Τιμή	Περιγραφή	
Αξεσουάρ για μπαταρίες									
Κουτί με στήριγμα τοίχου	1	2.641-243.0	1 Pieces			χαμηλή συντήρη- ση		Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπα- ταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 130/300 R Bp

1.186-122.0

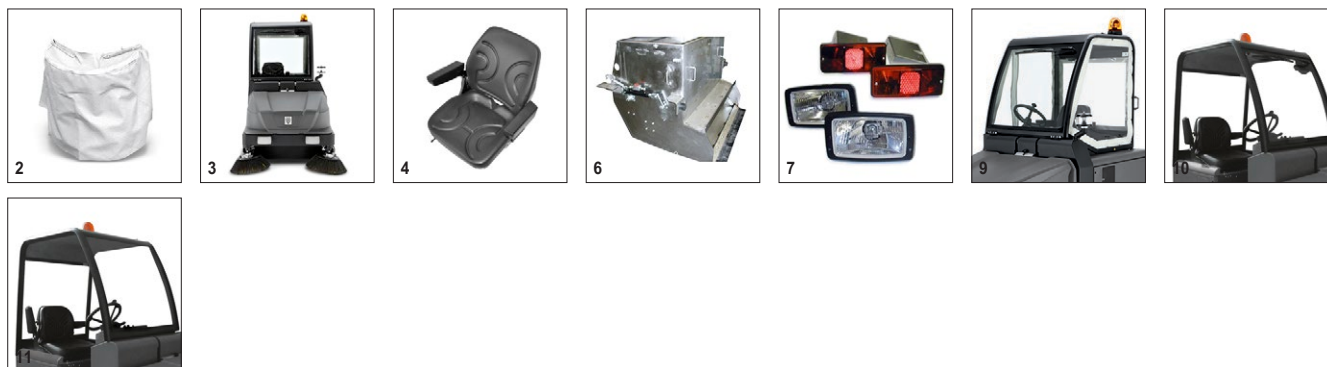KÄRCHER


		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου				Τιμή	Περιγραφή	
Σάρωση/αναρρόφηση									
Ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης	1	2.852-814.0	2.852-814.7					Για τον καθαρισμό γωνιών	☐
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	2	2.851-286.0						Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.	☐
Πλευρικές βούρτσες									
Κιτ εξαρτημάτων για τη δεύτερη πλευρική βούρτσα, αριστερή	3	2.851-273.0	2.851-273.7					Πλήρες, περιλαμβάνει standard πλευρικές βούρτσες για μεγαλύτερη κάλυψη επιφάνειας.	☐
Άλλα κιτ συναρμογής									
Κάθισμα Comfort	4	6.373-014.0						Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση.	☐
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	5	2.852-620.0							☐
Δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα	6	6.961-926.7	6.961-926.7					Δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα για απορρίματα και περιοχές εφαρμογής που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο διάβρωσης.	☐
Φωτισμός									
Φώτα εργασίας	7	2.851-279.0	2.851-279.7					Φώτα εργασίας για πρόσθετο φωτισμό μεγάλων χώρων, όπως υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.	☐
Προστατευτική σκεπή									
Add-on kit protection shield sweeper 130	8	2.852-595.0							☐
Καμπίνα κλειστού τύπου									
Καμπίνα με προστασία από τις καιρικές συνθήκες	9	2.851-271.7	2.851-271.7					Ανθεκτικό σωληνοειδές πλαίσιο από χάλυβα, παρμπρίζ με υαλοκαθαριστήρα και πλαστικό κάλυμμα στο πλάι και στο πίσω μέρος - για προστασία από τον άνεμο και τις και κακές καιρικές συνθήκες.	☐
Προστατευτική οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ	10	2.851-269.7	2.851-269.7					Η οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ προστατεύει τον οδηγό από πτώσεις αντικειμένων.	☐
Προστατευτική οροφή	11	2.851-267.7	2.851-267.7					Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 130/300 R Bp 1.186-122.0



1



2

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Τάση μπαταρί- ας	Χωρητι- κότητα μπατα- ρίας	Τύπος μπατα- ρίας	Τιμή	Περιγραφή	
Μπαταρίες κίνησης									
Μπαταρία	1	6.654-282.0		36 V	360 Ah	χαμηλή συντήρη- ση		Με κεντρικό σύστημα πλήρωσης. Αυτονομία έως 2,5 ώρες χωρίς φόρτιση.	☐
Φορτιστές									
Φορτιστής	2	6.654-283.0		36 V		ξεχωρι- στά		Για φόρτιση της μπαταρίας 6.654-282.0.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 130/300 R Bp 1.186-122.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου				Τιμή	Περιγραφή	
Ελαστικά, ανθεκτικά στις διατρήσεις									
Ελαστικά με αντοχή στα τρυπήματα (σετ), αποκλειστικά από καουτσούκ, που δεν αφήνουν σημάδια	1	4.515-328.0	4.515-328.7					Συνιστάται για τη σάρωση μεταλλικών ρινισμάτων, γυαλιών κλπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες.	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα