




HD 10/25-4 Cage Plus

Το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 10 / 25-4 Cage Plus με πίεση 250 bar και περιστροφικό ακροφύσιο για την καταπολέμηση των επίμονων ρύπων έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Εξαιρετικά στιβαρός χάρη στο πλαίσιο Cage.



1 Πλαίσιο κλωβού με επικάλυψη επιχρίσματος σε σκόνη.

- Εργονομική λαβή και θέση αποθήκευσης εύκαμπτου σωλήνα.
- Προστατεύει το μηχάνημα από τη φθορά.

2 Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος

- Προστατεύει την αντλία υψηλής πίεσης από την είσοδο ρύπων.
- Εύκολο στη χρήση, εύκολο στο καθαρίσμα

3 Ισχυρό και ανθεκτικό

- Ο κινητήρας εμβόλων τριών κυλίνδρων διαθέτει ορειχάλκινες κυλινδρικές κεφαλές για εξαιρετικά μακρά διάρκεια ζωής.
- Τετραπολικός αργόστροφος υδρόψυκτος ηλεκτρικός κινητήρας.

4 Φιλική στο χρήστη λειτουργία

- Όλα τα εξαρτήματα που αφορούν τεχνική συντήρηση είναι εύκολα προσβάσιμα.
- Μεγάλοι τροχοί με πνευματικά ελαστικά, ιδανικά για ανώμαλες επιφάνειες.



HD 10/25-4 Cage Plus

- Με ενσωματωμένη διάταξη προσάρτησης γερανού
- Εξοπλισμός βαρέων μηχανημάτων
- Με την υψηλότερη πίεση λειτουργίας στην κατηγορία του

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.353-902.0
		4054278157863
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Παροχή	l/h	μέγ. 1000 – 1000
Πίεση λειτουργίας	bar / MPa	μέγ. 250 – 250 / μέγ. 25 – 25
Μέγιστη πίεση	bar / MPa	273 / 27,3
Μέγ. θερμοκρασία νερού παροχής	°C	60
Εγκατεστημένη ισχύς	kW	9,2
Αριθμός ταυτόχρονων χρηστών		1
Ευκινησία		Πολύ
Βάρος	kg	57,4
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	547 × 543 × 1104

Εξοπλισμός


Πιστόλι με σκανδάλη	EASY!Force Advanced	
Σωλήνας υψηλής πίεσης	m	10
Κάνη ψεκασμού	mm	1050
Ακροφύσιο ισχύος	■	
Τούρμπο μπεκ	■	
ANTI!TwistANTI!Twist	■	
Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας	■	
Κάνη ψεκασμού υψηλής πίεσης	■	
Σερβομηχανισμός ελέγχου	–	

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

HD 10/25-4 Cage Plus

1.353-902.0

KÄRCHER

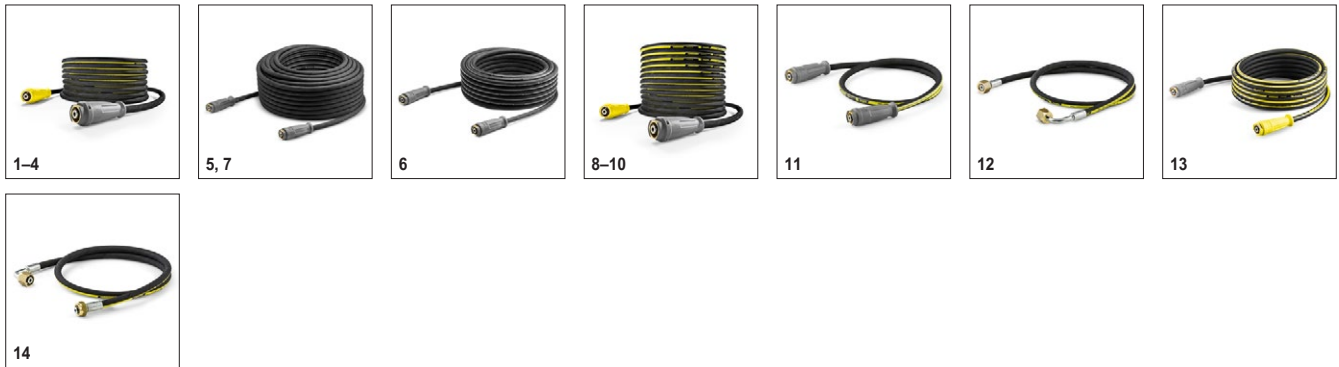


		Αριθμός πα- ραγγελίας	ID	Μέγ. πίεση λειτουργίας	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
Standard με ενώσεις και στις δύο πλευρές								
Σωλήνας υψηλής πίεσης με 2 EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 μ., ANTI!Twist	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		Με σύνδεση AVS πατέντας με πιστόλι (περιστρεφόμενο) και ένωση με βίδα που σφίγγει με το χέρι M22x1,5 με προστασία από στρέβλωση ID 8/155 °C/315 bar	▲
Σωλήνας υψηλής πίεσης με 2 EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 μ., ANTI!Twist	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		Με σύνδεση AVS πατέντας με πιστόλι (περιστρεφόμενο) και ένωση με βίδα που σφίγγει με το χέρι. M22x1,5 με προστασία από στρέβλωση ID 8/155 °C/315 bar	▲
Σωλήνας υψηλής πίεσης με 2 EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 μ., ANTI!Twist	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		Με σύνδεση AVS πατέντας με πιστόλι (περιστρεφόμενο) και ένωση με βίδα που σφίγγει με το χέρι. M22x1,5 με προστασία από στρέβλωση ID 8/155 °C/315 bar	▲
Σωλήνας υψηλής πίεσης, με 2 EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 30 μ., ANTI!Twist	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Βολικό μήκος (30 μ.) και καινοτόμο σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι: σωλήνας υψηλής πίεσης (ID 8) με ANTI!Twist για πίεση έως 315 bar.	▲
Σωλήνας υψηλής πίεσης, με 2 EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 25 μ.	5	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m		Εντυπωσιακές τιμές και βασικός εξοπλισμός: σωλήνας υψηλής πίεσης, (ID 10), 25 μ., για πίεση έως 220 bar.	▲
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, με 2 EASY!Lock, DN 12, 210 bar, 15 μ.	6	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Κατάλληλο για πίεση λειτουργίας έως 250 bar: σωλήνας υψηλής πίεσης (ID 12), μήκος 15 μ., με βολική βιδωτή σύνδεση χειρός EASY!Lock και στις δύο άκρες.	▲
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, με 2 EASY!Lock, DN 12, 210 bar, 40 μ.	7	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		Με σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι, μήκος 40 μ. για μεγάλη ακτίνα εργασίας: σωλήνας υψηλής πίεσης (ID 12) με σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες. Κατάλληλος για πίεση λειτουργίας έως 250 bar.	▲
Longlife 400 με ενώσεις και στις δύο πλευρές								
Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife 400, 2 EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 μ., ANTI!Twist	8	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης με διπλή ενίσχυση χάλυβα, ANTI!Twist και σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες. ID 8, 30 μ., για πίεση έως 400 bar.	▲
Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife 400, με 2 EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 μ., ANTI!Twist	9	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Longlife 400, Με περιστροφικό σύνδεσμο 2 x M22 x 1,5, ID 8/155 °C/400 bar	▲
Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife 400, 2 EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 μ., ANTI!Twist	10	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m		Η διπλή ενίσχυση χάλυβα εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής για τον σωλήνα υψηλής πίεσης 15 μ. (ID 8). Ο σωλήνας είναι εγκεκριμένος για πίεση έως 400 bar.	▲
Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife 400, 2 EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 μ.	11	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Κοντός σωλήνας υψηλής πίεσης 1,5 μ. (ID 8) Με βολική σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες για ανθεκτικές και γρήγορες συνδέσεις. Ανθεκτικός, για πίεση έως 400 bar.	□
Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife 400, 1 EASY!Lock, 1 x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 μ.	12	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Σωλήνας υψηλής πίεσης (ID 8) με διπλή ενίσχυση χάλυβα, 30 μ., κατάλληλος για πίεση έως 400 bar. Σύνδεσμοι: M 22 x 1,5, γρήγορη και βολική σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι.	□
Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife 400, 2 EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 μ., ANTI!Twist	13	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		Ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης 10 μ. (ID 8) με διπλή ενίσχυση χάλυβα και σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες και ANTI!Twist. Εγκεκριμένος για πίεση 400 bar.	□
Ειδικά λάστιχα								
Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife με 1 κυρτό EASY!Lock, 1 x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 μ.	14	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Για σύνδεση σε καρούλια σωλήνα: σωλήνας υψηλής πίεσης, με σύνδεση M 22 x 1,5 και κυρτή σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι. Με μήκος 1,5 μ., κατάλληλος για πίεση λειτουργίας έως 400 bar.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲

HD 10/25-4 Cage Plus 1.353-902.0

KÄRCHER

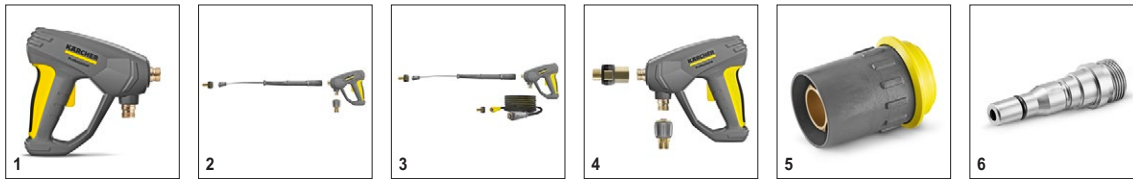


		Αριθμός πα- ραγγελίας	Παροχή				Τιμή	Περιγραφή	
Πιστόλι με σκανδάλη και μαλακή λαβή									
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0						Ξεκούραστο, δεν απαιτεί καθόλου κόπο: το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force χρησιμοποιεί τη δύναμη παλινδρόμησης της δέσμης υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χειριστής.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0						Για τη μετασκευή των μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης τον υφιστάμενο εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης: Kit μετατροπής EASY! Force 1 με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, την κάνη ψεκασμού και όλους τους αντάπτορες έως και το ακροφύσιο.	□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0						Σχεδιασμένο για τη μετασκευή των υφιστάμενων μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης από την Kärcher: Kit μετατροπής EASY! Force 2 με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, την κάνη ψεκασμού, τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης και τους απαραίτητους αντάπτορες.	□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0						Συμβατό με τον υφιστάμενο εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης και την κάνη ψεκασμού: Kit μετατροπής EASY! Force 3 με το πιστόλι με σκανδάλη EASY!Force και όλοι απαραίτητοι αντάπτορες για την αναβάθμιση του μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης.	□
Ταχυσύνδεσμος									
Τραπεζοειδής συζεύκτης ένωσης σωλήνα που τοποθετείται γρήγορα	5	2.115-000.0						Για γρήγορες αλλαγές ανάμεσα σε διαφορετικές κάνες ψεκασμού/εξαρτήματα. Ιδανικός για τη μονάδα ψεκασμού Kärcher, κατάλληλος για τη διεπαφή πιστολιού με σκανδάλη/κάνης ψεκασμού. Με εξωτερικό σπείρωμα M 22 x 1,5.	□
Τραπεζοειδές βύσμα στομίου ένωσης σωλήνα που τοποθετείται γρήγορα	6	2.115-001.0						Αρσενικός σύνδεσμος από σκληρυμένο ανοξείδωτο χάλυβα για τον ταχυσύνδεσμο 2.115-000. Με εξωτερικό σπείρωμα M 22 x 1,5.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲

HD 10/25-4 Cage Plus

1.353-902.0

KÄRCHER

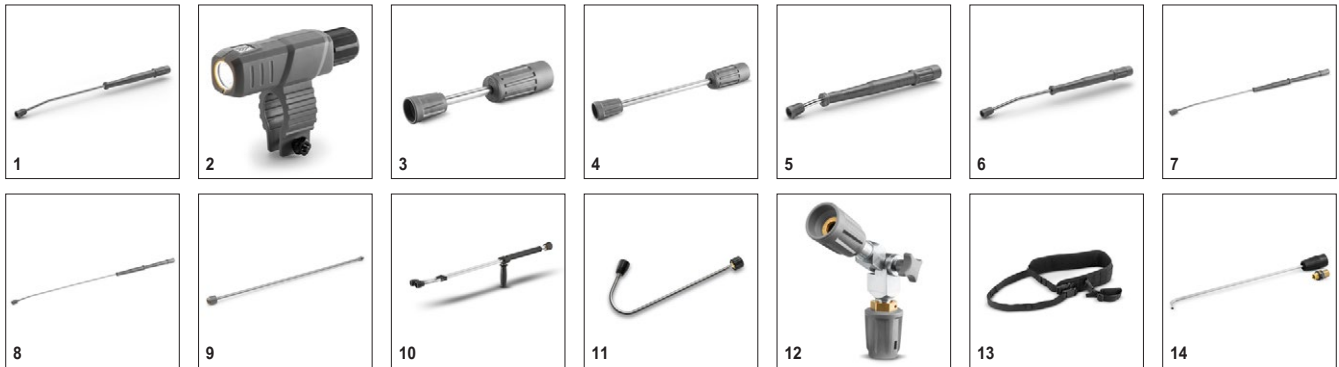

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μέγ. πίεση λειτουργίας	Μήκος		Τιμή	Περιγραφή	
Περιστρεφόμενη κάνη ψεκασμού								
Σωλήνας ψεκασμού 1.050 χιλ., περιστρεφόμενος	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Κάνη 1.050 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδε- σμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστα- σία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0					Φωτεινό, ελαφρύ φως εργασίας LED για την άμεση συναρμo- λόγηση της κάνης ψεκασμού που πιστοποιεί υψηλής πίεσης EASY!Force στην κάνη ψεκασμού. Καλύτερη ορατότητα σε μη ευνοϊκές συνθήκες φωτισμού για έως και 5 ώρες εργασίας.	□
Κάνη ψεκασμού, 250 χιλ., περιστρε- φόμενη	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Κάνη 600 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδε- σμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστα- σία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.	□
Κάνη ψεκασμού, 400 χιλ., περιστρε- φόμενη	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Σωλήνας ψεκασμού 600 χιλ., περι- στρεφόμενος	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				□
Κάνη ψεκασμού, 840 χιλ., περιστρε- φόμενη	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm				□
Σωλήνας ψεκασμού 1.550 χιλ., περιστρεφόμενος	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Κάνη 1.550 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδε- σμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστα- σία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.	□
Σωλήνας ψεκασμού 2.050 χιλ., περιστρεφόμενος	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Κάνη 2.050 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδε- σμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστα- σία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.	□
Προέκταση σωλήνα δέσμης TR 1.000 χιλ.	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Προέκταση κάνης ψεκασμού με σύνδεση EASY!Lock. Μήκος 1.000 χιλ.	□
Διπλή κάνη								
Διπλή κάνη 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Διπλή κάνη 960 mm για συνεχή ρύθμιση της μεταβαλλόμενης πίεσης από τη λαβή κατά τη μέγιστη παροχή νερού. Κατάλλη- λη για χρήση στον τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας (π.χ. καθαρισμός στάβλων).	□
Κάνη ψεκασμού με γωνία								
Κάνη ψεκασμού για τουαλέτες και υδρορροές	11	4.112-029.0					Με ακροφύσιο. Διαθέτει ειδικό σχήμα για τον καθαρισμό WC. Ανοξείδωτος χάλυβας.	□
Ευέλικτη κάνη ψεκασμού								
Articulated joint TR 20	12	4.112-057.0	300 bar				Για δυσπρόσιτα σημεία: Αρθρωτός σύνδεσμος υψηλής πίεσης με αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη γωνία έως 120°. Απλά τοποθετή- στε την κάνη ψεκασμού στο πλυστικό μηχανήμα υψηλής πίεσης.	□
Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού								
Ιμάντας για τηλεσκοπικό σωλήνα ψεκασμού	13	6.373-987.0					Βολικός ιμάντας για άνεση κατά την εργασία με την τηλεσκοπι- κή κάνη ψεκασμού (6.394-690). Επιτυγχάνεται βέλτιστη κατα- νομή του βάρους και είναι δυνατή η εργασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.	□
Καθαρισμός υδρορροών								
Κάνη καθαρισμού υδρορροών	14	2.112-015.0		960 mm			Η κάνη είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό δικτύων υδρορρο- ών. Λόγω του σχήματος της κάνης και του ειδικού ακροφυσί- ου, είναι δυνατός ο καθαρισμός υδρορροών χωρίς να αφαιρε- θούν τα καλύμματα.	□
Κάνη ψεκασμού για καθαρισμό κάτω από το αυτοκίνητο								
Κάνη για κάτω από το αμάξιωμα	15	4.112-032.0		700 mm			Φορητό. Για αποτελεσματικό και άνετο καθαρισμό του κάτω μέρους των αμαξωμάτων (σασί) και των θάλων των τροχών. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χωρίς ακροφύσιο υψηλής πίεσης	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲

HD 10/25-4 Cage Plus 1.353-902.0

KÄRCHER



16

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μέγ. πίεση λειτουργίας	Μήκος			Τιμή	Περιγραφή	
Πρόσθετη λαβή									
Πρόσθετη λαβή για τις κάνες ψεκασμού EASY!Lock	16	4.321-380.0						Βολική σε όλες τις περιπτώσεις - η πρόσθετη λαβή συνδέεται εύκολα στην κάνη ψεκασμού της νέας γενιάς EASY!Lock και κάνει πιο εύκολη την εργασία επιτρέποντάς σας να προσαρμόζετε τη στάση του σώματός σας ανάλογα με κάθε εργασία. Αλλάζοντας συχνά στάση, το σώμα καταπονείται λιγότερο και η εργασία γίνεται πιο ξεκούραστη. Χάρη στην περιστρεφόμενη κατά 360° κάνη ψεκασμού, η πρόσθετη λαβή μπορεί να περιστραφεί πλήρως κατά την εργασία για μεγαλύτερη ευελιξία.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲

HD 10/25-4 Cage Plus 1.353-902.0

KÄRCHER



1-3

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μέγεθος ακρο- φύσιου				Τιμή	Περιγραφή	
Ακροφύσιο ισχύος 25°									
Ακροφύσιο ισχύος	1	2.113-009.0	47					Ακροφύσιο ακτινωτής δέσμης με γωνία ψεκασμού 25°, κατάλληλο για μεγάλες επιφάνειες και την απομάκρυνση επίμονων ρύπων και λεκέδων.	■
Ακροφύσιο υψηλής πίεσης 0°									
Ακροφύσιο ισχύος	2	2.113-034.0	50					Σωλήνας υψηλής πίεσης με ισχυρό εκτοξευτήρα για εξαιρετικά επίμονους ρύπους.	□
Ακροφύσιο υψηλής πίεσης 40°									
Ακροφύσιο ισχύος	3	2.113-054.0	50					Ακροφύσιο ισχύος με γωνία ψεκασμού 40° και ακτινωτή δέσμη, κατάλληλο για μεγάλους χώρους και ευαίσθητες επιφάνειες.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲


HD 10/25-4 Cage Plus 1.353-902.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μέγ. πίεση λειτουργίας	Μέγεθος ακρο- φύσιου			Τιμή	Περιγραφή	
Τούρμπο μπέκ (Dirt Blaster), μη ρυθμιζόμενο									
Φυσητήρας ρύπων	1	4.114-027.0	300 bar	50				Ο φυσητήρας ρύπων με τον περιστρεφόμενο εκτοξευτήρα τύπου μολυβιού προσφέρει 10 φορές καλύτερη απόδοση καθαρισμού. Κεραμικό ακροφύσιο και δακτύλιος ρουλεμάν για μεγάλη διάρκεια ζωής. Περισσότερα στοιχεία: Μέγ. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	☐
Τριπλό ακροφύσιο									
Τριπλό ακροφύσιο	2	4.117-037.0	300 bar	50				Τριπλό ακροφύσιο με χειροκίνητη αλλαγή ακροφυσίου. Βολική ρύθμιση ψεκασμού. Για μηχανήματα με ψεκαστήρα, η επίπεδη ροή είναι χρήσιμη για την αναρρόφηση και την εφαρμογή του χημικού προϊόντος καθαρισμού. Σύνδεση M 18 x 1,5.	☐
Ακροφύσιο Vario 0-90°									
Ακροφύσιο Vario με γωνία	3	4.113-007.0		50				Ρίψη υψηλής πίεσης, πλήρως μεταβλητή μεταξύ 0° και 90° ώστε να μπορεί να ταιριάζει επακριβώς σε όλους τους τύπους ρύπων και επιφανειών.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲

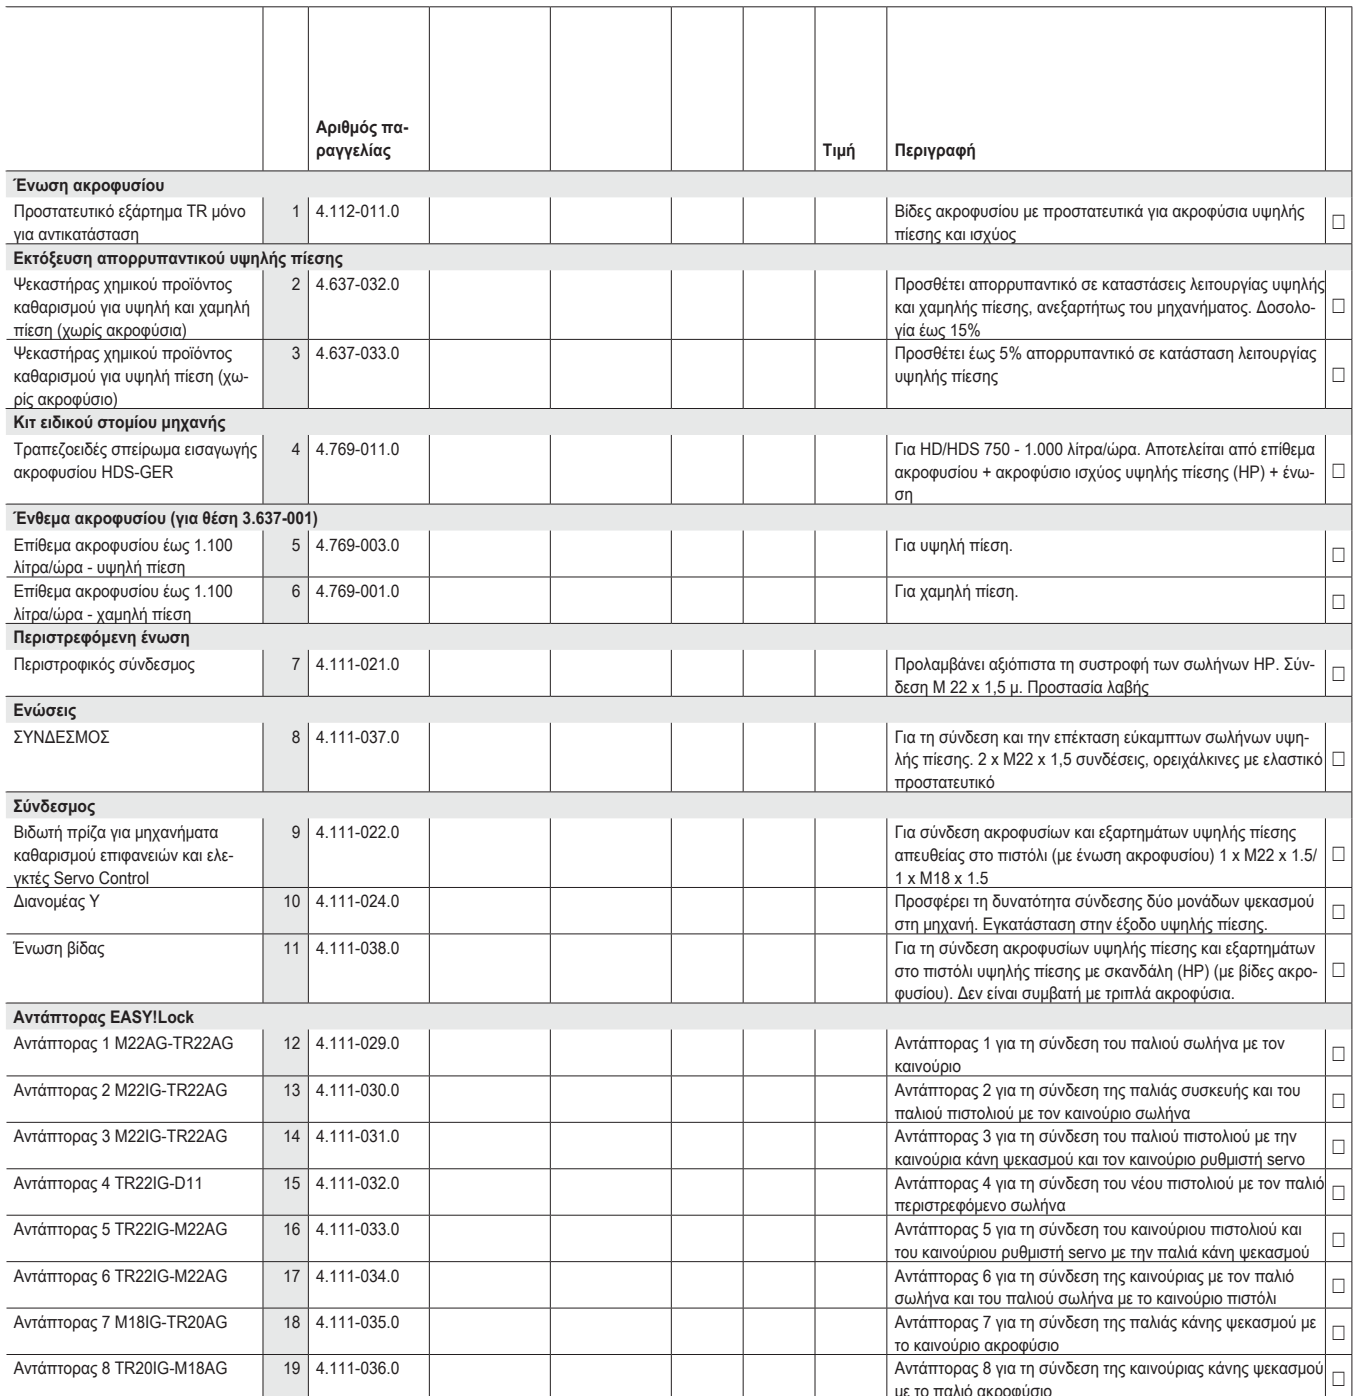

HD 10/25-4 Cage Plus, 1.353-902.0, 2021-02-28

HD 10/25-4 Cage Plus 1.353-902.0

KÄRCHER

20

		Αριθμός πα- ραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ για αντικατάσταση TR22IG-M22AG Er	20	4.111-046.0						Περιστρεφόμενος αντάπτορας για τη σύνδεση πιστολιού EASY!Force υψηλής πίεσης και εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης με σύνδεση M 22x1.5	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲

HD 10/25-4 Cage Plus

1.353-902.0

KÄRCHER




		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μέγ. πίεση λειτουργίας	Μέγεθος ακρο- φύσιου	Διάμε- τρος	Τιμή	Περιγραφή	
Σωλήνας απόφραξης, ID 6								
Συναρμολόγηση σωλήνα TR καθα- ρισμός σωλήνα DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar				Ο σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων 10 μ. είναι ένας εξαιρε- τικά εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό του εσωτερικού των σωληνώσεων (σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο R 1/8).	☐
Σωλήνας καθαρισμού σωληνώσε- ων, ID 6, 20 μ., μέγ. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar				Πολύ εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό σωληνών (σύνδεση 1/8" για ακροφύσιο)	☐
Συναρμολόγηση σωλήνα TR καθα- ρισμός σωλήνα DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar				Ο σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων 30 μ. είναι ένας εξαιρε- τικά εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό του εσωτερικού των σωληνώσεων (σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο R 1/8).	☐
Ακροφύσιο απόφραξης								
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	4	4.765-002.0		60	21 mm		Η περιστρεφόμενη σημειακή δέσμη με κατεύθυνση προς τα εμπρός αφαιρεί ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους. Οι τρεις εκτοξευτήρες με κλίση προς τα πίσω εξασφαλίζουν την απαραίτητη κίνηση προς τα εμπρός καθώς και τον βολικό χειρισμό.	☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	5	4.765-005.0		60	30 mm			☐
Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσε- ων	6	5.763-015.0		55	16 mm		Με θηλυκό σπείρωμα, διαφορετικές κατευθύνσεις ψεκασμού για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των φραγμένων αποχετεύσεων και αγωγών. Τα στόμια των ακροφυσίων βρί- σκονται σε θέση τέτοια ώστε το ακροφύσιο να ωθεί τον εύκα- μπτο σωλήνα και τον εαυτό του μέσα στον αγωγό. 3 x 30 ° προς τα πίσω, 16 mm	☐
	7	5.763-016.0		60	16 mm		Με θηλυκό σπείρωμα, διαφορετικές κατευθύνσεις ψεκασμού για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των φραγμένων αποχετεύσεων και αγωγών. Τα στόμια των ακροφυσίων βρί- σκονται σε θέση τέτοια ώστε το ακροφύσιο να ωθεί τον εύκα- μπτο σωλήνα και τον εαυτό του μέσα στον αγωγό. 1x προς τα εμπρός, 3x30° προς τα πίσω, 16 mm	☐
	8	5.763-017.0		50	30 mm		Με θηλυκό σπείρωμα, διαφορετικές κατευθύνσεις ψεκασμού για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των φραγμένων αποχετεύσεων και αγωγών. Τα στόμια των ακροφυσίων βρί- σκονται σε θέση τέτοια ώστε το ακροφύσιο να ωθεί τον εύκα- μπτο σωλήνα και τον εαυτό του μέσα στον αγωγό. 1x προς τα εμπρός, 3x30° προς τα πίσω, 30 mm	☐
Περιστρεφόμενο ακροφύσιο καθαρι- σμού σωληνώσεων	9	6.415-428.0		50	16 mm		Με θηλυκό σπείρωμα, διαφορετικές κατευθύνσεις ψεκασμού για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των φραγμένων αποχετεύσεων και αγωγών. Τα στόμια για τα ακροφύσια βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε το ακροφύσιο να ωθεί τον εαυτό του και τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα στον αγωγό. 4 περιστροφικές ρίψεις	☐
Καθαρισμός βαρελιών και δεξαμενών								
Σετ αναρρόφησης λάσπης	10	2.641-798.0						☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲

HD 10/25-4 Cage Plus

1.353-902.0

KÄRCHER

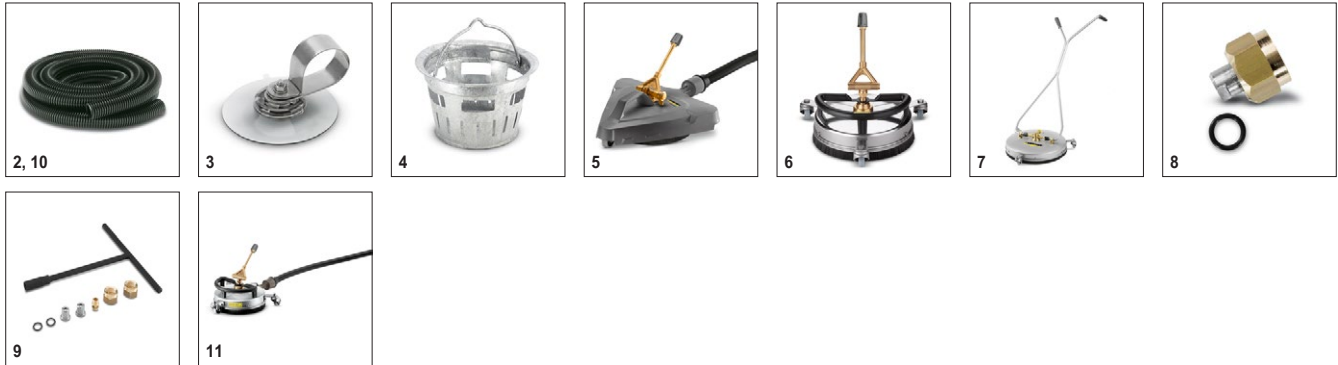

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Παροχή	Μέγεθος ακρο- φύσιου	Διάμε- τρος	Τιμή	Περιγραφή	
Εξάρτημα καθαρισμού επιπέδων επιφανειών FRV 30								
Πρόσθετο kit με χείλος από καου- τσούκ	1	2.642-910.0					Για λεία δάπεδα σε εσωτερικούς χώρους. Το μάκτρο αυξάνει την απόδοση της αναρρόφησης του FRV 30 και μειώνει την ποσότητα του υπολειπόμενου νερού. Έτσι, το δάπεδο στεγνώνει μέσα σε λίγα λεπτά.	☐
Προέκταση σωλήνα 5 μ.	2	4.440-939.0					Σωλήνας επέκτασης 5 μ. για το FRV 30. Περιλαμβάνεται χιτώνιο σύνδεσης.	☐
Kit εξαρτημάτων στερέωσης σωλή- να	3	2.642-528.0					Κύπελλο αναρρόφησης για τη στερέωση του σωλήνα αναρρό- φησης σε λείες επιφάνειες.	☐
Kit εξαρτημάτων παγίδας ρύπων	4	2.642-532.0					Κάδος από γαλβανιζέ χάλυβα για τη συλλογή στερεών ρύπων και για τη στερέωση του κυπέλλου αναρρόφησης σε εξωτερι- κούς χώρους.	☐
FRV 30	5	2.111-010.0					Με την ενσωματωμένη, αυτόματη αναρρόφηση του ακάθαρτου νερού, το FRV 30 κάνει τον καθαρισμό επιφανειών ακόμα πιο αποτελεσματικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Δεν χρειάζεται πια να ξεπλύνετε την επιφάνεια μετά τον καθαρισμό αφού το ακάθαρτο νερό απορρίπτεται από τον σωλήνα αναρρόφησης 5 μ. που περιλαμβάνεται. Άλλα πρόσθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι οι κύλινδροι διεύθυνσης που δεν αφήνουν σημάδια και τα διπλά κεραμικά ρουλεμάν. Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά το kit ακροφυσίου για συγκεκριμένο μηχάνημα. Μέγ. 250 bar / 1.000 λίτρα/ώρα / 60°C.	☐
Εξάρτημα καθαρισμού επιπέδων επιφανειών FR Me 30								
Μηχάνημα Καθαρισμού Σκληρών Επιφανειών FR 30 Me	6	2.111-013.0			300 mm		Ο περιστρεφόμενος βραχίονας ακροφυσίου με τα ακροφύσια ισχύος της Kärcher έχει μια επιφάνεια κάλυψης έως και 10 φορές μεγαλύτερη από τις συμβατικές μεθόδους. Έκδοση από ανοξείδωτο χάλυβα. Κεραμικά έδρανα. Ενσωματωμένη σύνδε- ση κενού.	☐
Εξάρτημα καθαρισμού σκληρών επιφανειών FR 50								
Μηχάνημα Καθαρισμού Επιφανειών FR 50 Me	7	2.111-023.0			500 mm		Μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών από ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικών στο ζεστό νερό με πλάτος εργασίας 500 χιλ. Ιδανι- κό για μεγάλους χώρους. Με διπλά κεραμικά ρουλεμάν, λαβή ώθησης, περιστρεφόμενους τροχίσκους που δεν αφήνουν σημάδια και σύστημα δΟΣΟΛΟΓΙΑΣ απορρυπαντικού.	☐
Kit ειδικού στομίου μηχανής για FR								
Kit ακροφυσίων για μηχανήματα καθαρισμού επιφανειών	8	2.640-442.0	850 – 1100 l/h				Για τα 2.838-821 και 2.640-355	☐
Kit ειδικού στομίου μηχανής για FRV								
Kit ακροφυσίου 050 – για FRV	9	2.642-433.0		50			Kit ακροφυσίου για συγκεκριμένο μηχάνημα με ακροφύσια ισχύος Kärcher και ακροφύσιο δέσμης για το FRV 30.	☐
Εξάρτημα καθαρισμού επιπέδων επιφανειών FRV Me 30								
Σωλήνας αναρρόφησης FRV 30 me	10	4.441-040.0					Σωλήνας επέκτασης 5 μ. για το FRV 30 Me. Περιλαμβάνει αντάπτορα σύνδεσης.	☐
FRV 30 ME	11	2.111-012.0					Χάρη στην αυτόματη αναρρόφηση του ακάθαρτου νερού, το Μηχάνημα Καθαρισμού Επιφανειών FRV 30 Me από ανοξεί- δωτο χάλυβα κάνει τον καθαρισμό επιφανειών ακόμα πιο αποτελεσματικό τόσο σε εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς χώρους. Καθαρισμός με ζεστό νερό σε θερμοκρασία έως 85°C.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲

HD 10/25-4 Cage Plus 1.353-902.0

KÄRCHER


		Αριθμός πα- ραγγελίας	Παροχή	Μέγεθος ακρο- φύσιου	Διάμε- τρος	Τιμή	Περιγραφή	
Πέλμα δαπέδου FR 50 Me								
FRV 50 ME	12	2.111-024.0					Καθαρισμός επιφανειών με αυτόματη αναρρόφηση του ακά- θαρτου νερού για πολύ μεγάλες επιφάνειες - αυτό είναι το FRV 50 Me. Καθαρισμός με ζεστό νερό σε θερμοκρασία έως 85°C. Το FRV 50 Me διαθέτει έναν ανθεκτικό στη θερμοκρασία σωλήνα αναρρόφησης 10 μ. από πολυουρεθάνη. Άλλα πρό- σθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι οι κύλινδροι διεύθυνσης που δεν αφήνουν σημάδια και τα διπλά κεραμικά ρουλεμάν. Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά το κιτ ακροφυσίου για συγκεκριμένο μηχάνημα. Μέγ. 250 bar / 2.000 λίτρα/ώρα / 85°C.	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα
 ☒

HD 10/25-4 Cage Plus

1.353-902.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Παροχή				Τιμή	Περιγραφή	
Συρ κάνης αφρού									
Κάνη αφρού TR	1	4.112-055.0	900 – 2500 l/h					Υψηλής ποιότητας, απλή και ανθεκτική: Κάνη κυπέλλου αφρού Basic 3 ειδικά για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ρυθμό ροής 900-2.500 λίτρα/ώρα. Μειώνει κατά το ήμισυ την κατανάλωση χημικού προϊόντος καθαρισμού διατηρώντας τη βέλτιστη ποιότητα αφρού.	☐
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0							☐
Δοχείο χημικού προϊόντος καθαρι- σμού 1 λίτρου για κάνη αφρού	3	6.414-954.0						Πρόσθετο δοχείο χημικού προϊόντος καθαρισμού 1 λίτρου για γρήγορη αντικατάσταση του χημικού προϊόντος καθαρισμού (για κάνη αφρού 6.394-668)	☐
Συσκευασία, πλήρης, για 6.394- 969.0	4	2.112-018.0						Κοντή, βολική κάνη αφρού με ρυθμιζόμενη γωνία ψεκασμού και δεξαμενή απορρυπαντικού 1 λίτρου. Ιδανική για τον καθα- ρισμό αυτοκινήτων χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό της.	☐
Δεξαμενή, γκρι, μόνο για αντικατά- σταση 1 λίτρου	5	6.414-050.0						Πρόσθετο δοχείο χημικού προϊόντος καθαρισμού 1 λίτρου για γρήγορη αντικατάσταση του χημικού προϊόντος καθαρισμού (για κάνη αφρού 2.112-017.0 και 2.112-018.0).	☐
Σετ αφρού Inno									
Σετ Foam Set με ψεκαστήρα απορ- ρυπαντικού	6	2.112-000.0						Ολοκληρωμένο, έτοιμο προς χρήση σύστημα αφρού υψηλής πίεσης για τις φορητές και τις σταθερές μονάδες HD/HDS για καθαρισμό και απολύμανση. Διπλή κάνη ψεκασμού με ακρο- φύσιο αφρού και εναλλαγή σε εκτοξευτήρα υψηλής πίεσης για ξέπλυμα κλπ., εγχυτήρας απορρυπαντικού υψηλής πίεσης με δοσομετρική βαλβίδα ακριβείας 0-5%.	☐
Σετ αφρού Easy									
Σετ Easy Foam με ψεκαστήρα RM	7	2.112-010.0						Πλήρες, έτοιμο προς χρήση σύστημα αφρού υψηλής πίεσης για χρήση με τις μονάδες HD/HDS για καθαρισμό και απολύ- μανση. Ακροφύσιο αφρού για σύνδεση στην κάνη ψεκασμού και εγχυτήρας χημικού υψηλής πίεσης με δοσομετρική βαλβί- δα ακριβείας 0-5%.	☐
Κιτ ακροφυσίου για σετ Inno/Easy									
Κιτ ακροφυσίου 090 για το Inno/ Easy Set 700-1.000 λίτρα/ώρα	8	2.111-019.0	700 – 1000 l/h					Ιδανικό ταίριασμα σε μηχανήματα διαφορετικής ισχύος για οικονομική λειτουργία.	☐
Κιτ συναρμογής ακροφυσίου αφρού									
Κιτ εξαρτημάτων ακροφυσίου αφρού	9	2.112-013.0						Για την εφαρμογή καθαριστικού αφρού, σε ρυθμισμένες ποσό- τητες, για χώρους υγιεινής και τροφίμων, ή όπου απαιτείται μεγάλος χρόνος αντίδρασης. Τοποθετείται στην κάνη ψεκα- σμού, στη θέση του ακροφυσίου υψηλής πίεσης.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲

HD 10/25-4 Cage Plus 1.353-902.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μήκος				Τιμή	Περιγραφή	
Ανέμη αυτόματου τυλίγματος για σύνδεση σε τοίχο									
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m						☐
Πρόσθετο kit με καρούλι σωλήνα, πλαστικό	2	6.392-074.0	20 m					Αυτόματο καρούλι σωλήνα για σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μ. Η κονσόλα είναι από χάλυβα με επίστρωση σκόνης και το στροφείο από πλαστικό.	☐
Πρόσθετο kit με καρούλι σωλήνα	3	6.392-083.0	20 m					Αυτόματο καρούλι σωλήνα για σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μ. Η κονσόλα αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα και το στροφείο είναι από πλαστικό.	☐
Αυτόματο στροφείο σωλήνα, με επίστρωση	4	6.392-106.0	20 m					Ανέμη αυτόματης τύλιξης ελαστικού σωλήνα (χωρίς σωλήνα υψηλής πίεσης)	☐
Πρόσθετο kit με καρούλι σωλήνα, λακαρισμένο basaltgra	5	6.392-105.0	20 m					Το αυτόματο καρούλι σωλήνα παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και άνεσης για το τύλιγμα και το ξετύλιγμα των σωλήνων υψηλής πίεσης (HP). Για παράδειγμα: αρ. παραγγελίας 6.110-011.0 (ID 8, 20 μ., 315 bar) ή αρ. παραγγελίας 6.110-028.0 (ID 8, 20 μ., 400 bar Longlife).	☐
Αυτόματο καρούλι σωλήνα, από ανοξείδωτο χάλυβα, περιλαμβάνει περιστρεφόμενο στήριγμα	6	6.392-076.0	20 m					Αυτόματο καρούλι σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα. Με περιστρεφόμενο στήριγμα. Κατάλληλο για σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μ.	☐
Αυτόματο καρούλι σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα	7	6.392-122.0	20 m					Υψηλού βαθμού αυτόματο καρούλι σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα. Κατάλληλο ειδικά για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Το υλικό και το φινιρίσμα παρέχουν σύστημα μετάδοσης κίνησης με ελατήριο σε κάψουλα, ανθεκτικό στη διάβρωση και υδατοστεγές. Σύνδεση για σωλήνες HP με στόμιο.	☐
Πρόσθετο kit με καρούλι σωλήνα TR 40 μ.	8	6.392-442.0	40 m					Τα αυτόματα καρούλι σωλήνα παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και άνεσης για την τύλιξη και εκτύλιξη λάστιχων υψηλής πίεσης (HP). Συμβατό λάστιχο υψηλής πίεσης π.χ. αρ. παραγγελίας 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit εξαρτημάτων καρουλιού λάστιχου).	☐
Περιστρεφόμενο στήριγμα με επί- στρωση από σκόνη	9	2.639-931.0						Ανέμη αυτόματης τύλιξης ελαστικού σωλήνα (χωρίς σωλήνα υψηλής πίεσης)	☐
Περιστρεφόμενο στήριγμα από ανοξείδωτο χάλυβα	10	2.641-867.0						Περιστρεφόμενος βραχίονας τοίχου από χάλυβα υψηλού βαθμού (για το 2.641-866). Αυτό το χαρακτηριστικό παρέχει μέγιστη ευελιξία και άνεση κατά τη χρήση του σωλήνα HP.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲

HD 10/25-4 Cage Plus

1.353-902.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Παροχή	Θερμοκρασία νερού παρο- χής	Μήκος	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
Teleskopstangen									
Τηλεσκοπική κάνη 14m	1	4.110-002.0		μέγ. 60 °C				Τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα απαιτούν συστήματα που να μπορούν να φτάσουν σε όλα τα σημεία. Με τη βοήθεια των τηλεσκοπικών κανών, με τη μέγιστη ακαμψία και ελάχιστο βάρος αυτή η ανάγκη καλύπτεται.	☐
Τηλεσκοπική κάνη 10m CFK	2	4.110-007.0		μέγ. 60 °C				Η τηλεσκοπική κάνη από άνθρακα προσφέρει μέγιστη σταθερότητα με ελάχιστο βάρος. Έχει ακτίνα έως 10 μ. και διαθέτει πρακτικούς συνδέσμους γρήγορης απελευθέρωσης - για βολική προέκταση και μάζεμα. Η ταχύτητα ρυθμίζεται από τη σφαιρική στρόφιγγα για εγγυημένο εύκολο χειρισμό. Για λόγους ασφαλείας στον χώρο εργασίας, το χαμηλότερο άκρο της κάνης έχει κατασκευαστεί από μείγμα άνθρακα-υαλονήματος για ηλεκτρική μόνωση.	☐
Τηλεσκοπική κάνη 10m	3	4.110-003.0		μέγ. 60 °C				Τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα απαιτούν συστήματα που να μπορούν να φτάσουν σε όλα τα σημεία. Με τη βοήθεια των τηλεσκοπικών κανών, με τη μέγιστη ακαμψία και ελάχιστο βάρος αυτή η ανάγκη καλύπτεται.	☐
iSolar TL 7 H (χωρίς σωλήνα)	4	4.110-004.0		μέγ. 60 °C				Τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα απαιτούν συστήματα που να μπορούν να φτάσουν σε όλα τα σημεία. Με τη βοήθεια των τηλεσκοπικών κανών, με τη μέγιστη ακαμψία και ελάχιστο βάρος αυτή η ανάγκη καλύπτεται.	☐
Προσαρμογέας χαμηλής πίεσης TL	5	4.580-097.0		μέγ. 40 °C				Αντάπτορας χαμηλής πίεσης TL που αποτελείται από σφαιρική βαλβίδα για εγκατάσταση σε τηλεσκοπικές κάνες χωρίς εργαλεία. Ιδανικό για εφαρμογές με περιστρεφόμενες βούρτσες υψηλής πίεσης.	☐
Τηλεσκοπική κάνη TL 7 F	6	4.762-609.0		μέγ. 60 °C				Τηλεσκοπική κάνη TL 7 F με εμβέλεια έως και 7 μ. κατασκευασμένη από ισχυρές και ανάλφρες ίνες υάλου. Με πρακτικούς συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης για εύκολη ανάσυρση και επέκταση.	☐
Τηλεσκοπική κάνη TL 7 H	7	4.762-610.0		μέγ. 60 °C				Πολυλειτουργική υβριδική τηλεσκοπική κάνη TL 7 H κατασκευασμένη από ανάλαφρα ανθρακονήματα. Τηλεσκοπικός σχεδιασμός χάρη σε συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης. Εμβέλεια έως και 7 μ..	☐
Τηλεσκοπική κάνη TL 10 H	8	4.762-611.0		μέγ. 60 °C				Εμβέλεια έως και 10 μ.: υβριδική τηλεσκοπική κάνη TL 10 H. Αποτελείται από μείγμα ανθρακονημάτων και ενδείκνυται για πολυλειτουργική χρήση. Εύκολη ανάσυρση και επέκταση χάρη στους συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης.	☐
Τηλεσκοπική κάνη TL 10 C	9	4.762-612.0		μέγ. 60 °C				Τηλεσκοπική κάνη TL 10 C από ανθρακονήματα. Με εμβέλεια έως και 10 μ. και πρακτικούς συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης. Πολυλειτουργική χρήση για τον καθαρισμό προσώπων, τζαμιών ή ηλιακών πάνελ.	☐
Τηλεσκοπική κάνη TL 14 C	10	4.762-613.0		μέγ. 60 °C				Μέγιστη ακαμψία με ελάχιστο βάρος: τηλεσκοπική κάνη TL 14 C από ανθρακονήματα. Τεράστια εμβέλεια 14 μ., πολυλειτουργική χρήση και πρακτικότητα χάρη στους συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης.	☐
Προσαρμογέας υψηλής πίεσης TL	11	4.775-154.0		μέγ. 60 °C				Αντάπτορας υψηλής πίεσης TL, ευέλικτο πιστόλι υψηλής πίεσης για καθαρισμό υψηλής πίεσης με τηλεσκοπικές κάνες. Εργονομικός σχεδιασμός, εύκολη τοποθέτηση, ενδείκνυται για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲

HD 10/25-4 Cage Plus 1.353-902.0

KÄRCHER


		Αριθμός πα- ραγγελίας	Παροχή	Θερμοκρασία νερού παρο- χής	Μήκος	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
Schläuche									
Σωλήνας υψηλής πίεσης Φωτοβολ- ταικών	1	6.392-978.0		μέγ. 155 °C				Υψηλής ποιότητας, εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης (με κάλυψη καουτσούκ), κατάλληλος για την τηλεσκοπική κάνη 7m. Το εξωτερικό μέρος έχει ιδιαίτερα καλές ιδιότητες ολίσθη- σης κατά τη διάρκεια επέκτασης και ανάσυρσης της τηλεσκο- πικής ράβδου.	☐
	2	6.392-977.0		μέγ. 155 °C				Υψηλής ποιότητας, εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης (με κάλυψη καουτσούκ), κατάλληλος για την τηλεσκοπική κάνη 10m. Το εξωτερικό μέρος έχει ιδιαίτερα καλές ιδιότητες ολίσθη- σης κατά τη διάρκεια επέκτασης και ανάσυρσης της τηλεσκο- πικής ράβδου.	☐
	3	6.392-976.0		μέγ. 155 °C				Υψηλής ποιότητας, εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης (με κάλυψη καουτσούκ), κατάλληλος για την τηλεσκοπική κάνη 14m. Το εξωτερικό μέρος έχει ιδιαίτερα καλές ιδιότητες ολίσθη- σης κατά τη διάρκεια επέκτασης και ανάσυρσης της τηλεσκο- πικής ράβδου.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲

HD 10/25-4 Cage Plus 1.353-902.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μέγεθος ακρο- φύσιου				Τιμή	Περιγραφή	
Προσάρτημα υδραμμοβολής (χωρίς ακροφύσιο)									
Εξάρτημα υγρής αμμοβολής με έλεγχο ροής (χωρίς ακροφύσια)	1	4.115-000.0						Προσθέτει λειαντικό μέσο στη ρίψη υψηλής πίεσης. Για την αφαίρεση χρώματος, σκουριάς, αποθέσεων. Τοποθετείται στην κάνη ψεκασμού στη θέση του ακροφυσίου υψηλής πίεσης. Με έλεγχο της ροής του λειαντικού μέσου	☐
Εξάρτημα υγρής αμμοβολής χωρίς έλεγχο ροής (δεν περιλαμβάνονται ακροφύσια)	2	4.115-006.0						Προσθέτει λειαντικό μέσο στη ρίψη υψηλής πίεσης. Για την αφαίρεση χρώματος, σκουριάς, αποθέσεων. Τοποθετείται στην κάνη ψεκασμού στη θέση του ακροφυσίου υψηλής πίεσης. Χωρίς έλεγχο της ροής του λειαντικού μέσου	☐
Πακέτο ακροφυσίων για υδραμμοβολή									
Πακέτο ακροφυσίων TR σετ υγρής δέσμης 0050	3	2.112-023.0	50					Κιτ ακροφυσίου με ακροφύσιο υγρής αμμοβολής και επίθεμα ακροφυσίου (για συγκεκριμένο τύπο). Για βέλτιστη απόδοση του εξαρτήματος υγρής αμμοβολής Kärcher. Μόνο σε συνδυασμό με το εξάρτημα υγρής αμμοβολής.	☐
Ακροφύσιο καρβιδίου του βορίου									
Ακροφύσιο από βόριο καρβιδίου, για μηχανήματα έως 1.000 λίτρα/ώρα	4	6.415-084.0	6 mm					(Επιπλέον των πακέτων ακροφυσίων. Ιδιαίτερα ανθεκτικό ακροφύσιο για συνεχή λειτουργία)	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲

HD 10/25-4 Cage Plus 1.353-902.0

KÄRCHER


		Αριθμός πα- ραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Σύνδεσμος Geka									
Σύνδεσμος Geka με ρουζούνι σω- λήνα, R 1"	1	6.388-465.0						με ρουζούνι σωλήνα	☐
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ	2	6.388-458.0						Με θηλυκό σπείρωμα	☐
Φίλτρο αναρρόφησης									
Φίλτρο αναρρόφησης νερού	3	6.414-956.0						Κατάλληλος για λιμνούλες, δεξαμενές αποθήκευσης ή παρό- μοια αντικείμενα, με περίβλημα φίλτρου από πολυαμίδιο, σήτα από ανοξείδωτο χάλυβα, πλέγμα 800 μm, σύνδεση R 3/4" και R 1" χωρίς βαλβίδα αντεπίστροφής	☐
Φίλτρο αναρρόφησης με βαλβίδα ελέγχου	4	4.730-012.0						Με / χωρίς ανεπίστροφη βαλβίδα, ορειχάλκινη	☐
Φίλτρο νερού με λεπτό πλέγμα									
Λεπτό φίλτρο νερού, 25 μm, γενικής χρήσης	5	2.637-020.0						Λεπτό φίλτρο νερού με πλέγμα 25 μm, κατάλληλο για θερμο- κρασίες έως 50°C. Προστατεύει το μηχανήμα καθαρισμού υψηλής πίεσης από τα σωματίδια ρύπων που περιέχει το νερό. Ρυθμός ροής νερού έως 1.200 λίτρα/ώρα. Σύνδεση 3/4", με αντάπτορα 1".	☐
Λεπτό φίλτρο νερού, με αντάπτορα	6	4.730-102.0						Τοποθετείται στην είσοδο του μηχανήματος, 80 øm	☐
Λεπτό φίλτρο νερού, 100 μm, R 1"	7	2.638-270.0						Τοποθετείται στην είσοδο του μηχανήματος 150 øm	☐
Βαλβίδα ελέγχου αντίστροφης ροής									
Στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής	8	2.641-374.0						Για την αποτροπή της εισροής απορρυπαντικού στον κύκλο πόσιμου νερού σε περίπτωση εισόδου με χαμηλή πίεση. - αν- θεκτικό σε ζεστό νερό έως 80 °C - δοκιμασμένο σύμφωνα με το IEC 60335-2-79 - ενσωματωμένη προστασία διαρροής	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲

HD 10/25-4 Cage Plus 1.353-902.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Παροχή				Τιμή	Περιγραφή	
Αποσπώμενη βούρτσα πλύσης									
Κουμπωτή βούρτσα πλύσης	1	4.113-001.0						Για γενικό καθαρισμό όλων των επιφανειών Συνδέεται απευ- θείας με την κάνη ψεκασμού. Σύνδεση M 18 x 1,5	☐
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης									
Περιστροφική βούρτσα πλύσης	2	4.113-002.0	800 – 1300 l/h					Με δέσμη νερού. Αφαιρεί απαλά το λεπτό στρώμα ρύπων και καυσαερίων από οποιαδήποτε επιφάνεια. Ανθεκτική σε θερμο- κρασία έως 60°C, M 18 x 1,5, (επίθεμα βούρτσας με δυνατό- τητα αντικατάστασης).	☐
	3	4.113-005.0	800 – 1300 l/h						☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα ▲