




Ψεκαστικό παραλληλόγραμμων περιοχών OS 3.220

Το ψεκαστικό παραλληλόγραμμων περιοχών OS 3.220 είναι κατάλληλο για το πότισμα με-
σαιών και μεγάλων περιοχών. Αδιαβάθμητη ρύθμιση της εμβέλειας. Μέγιστη επιφάνεια πο-
τίσματος 220 τμ.



1 SING PICTURE: M:\
print\26451330_det_
dd_1502x502_169918.tif

2 SING PICTURE: M:\
print\26451330_det_
dd_4502x502_169920.tif

3 SING PICTURE: M:\
print\26451330_det_
dd_3502x502_169919.tif

1 Συνεχής ρύθμιση απόστασης

- Ακριβής άρδευση

2 Άγκιστρο για ανάρτηση της συσκευής ενσωματωμένο στη λαβή

- Για απλή αποθήκευση / κρεμάστρα.

3 Περιλαμβάνει βελόνα καθαρισμού

- Για εύκολο καθαρισμό των ακροφυσίων




Ψεκαστικό παραλληλόγραμμων περιοχών OS 3.220

- Ρυθμιζόμενη ροή ψεκασμού σε περιστρεφόμενο βραχίονα
- Cleaning needle and pre-filter
- Επιποχίος γάντζος για αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο
- Προστασία του κιβωτίου ταχυτήτων από τη βρωμιά για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Μέγιστη περιοχή άρδευσης 220 m

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	2.645-133.0	
	4039784426337	
Περιοχή ψεκασμού 2 bar	45 - 120 m ²	
Περιοχή ψεκασμού 4 bar	80 - 220 m ²	
Πλάτος του σπρέι (2 bar)	m	9
Πλάτος του σπρέι (4 bar)	m	13
Περιοχή κάλυψης του σπρέι (2 bar)	m	5 / 14
Περιοχή κάλυψης του σπρέι (4 bar)	m	6 / 17
Βάρος	kg	0,43
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία	kg	0,54
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	450 x 136 x 86

Ψεκαστικό παραλληλόγραμμων περιοχών OS 3.220 2.645-133.0

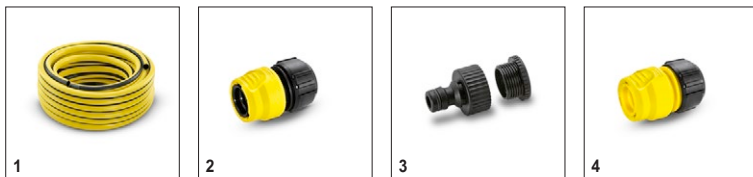

		Αριθμός πα- ραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Λάστιχα									
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης									
Σύνδεσμος γενικής χρήσης aquastop	2	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Ρακόρ βρύσης G 3/4, με συστολή G 1/2	3	2.645-006.0							<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης	4	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα